

PCL Thurner Licht



PCL THURNER LICHT GMBH PARTNER DES LICHTS

22/23

OBERFLÄCHE


LACKIERUNG – STANDARD



LACKIERUNG – PREMIUM



FURNIERE

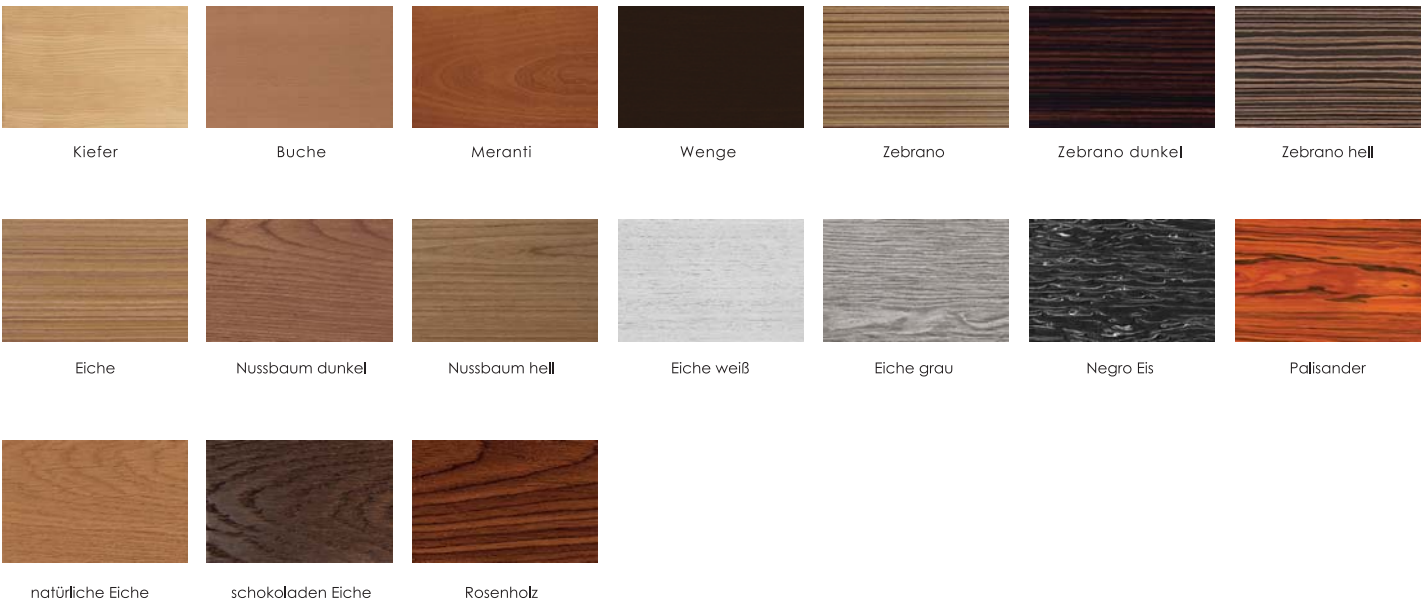

	RINGLEUCHTER	4 - 25
	FLÄCHENLEUCHTEN	26 - 39
	DESIGN LEUCHTEN	40 - 61
	LED PROFILE	62 - 91

DESIGN RING Pendelleuchte




LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
DESING RING 600 LED	600mm	3000K/ 4000K	6600lm	122lm/W	54W
DESING RING 800 LED	800mm	3000K/ 4000K	8800lm	122lm/W	72W
DESING RING 1000 LED	1000mm	3000K/ 4000K	11000lm	122lm/W	90W
DESING RING 1200 LED	1200mm	3000K/ 4000K	13198lm	122lm/W	109W
DESING RING 1400 LED	1400mm	3000K/ 4000K	15400lm	122lm/W	125W
DESING RING 1600 LED	1600mm	3000K/ 4000K	18150lm	122lm/W	149W
DESING RING 1800 LED	1800mm	3000K/ 4000K	20900lm	122lm/W	171W
DESING RING 2000 LED	2000mm	3000K/ 4000K	23100lm	122lm/W	189W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Stahl
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung in Kupfer / Messing / Silber / Anthrazit / Schwarz / Weiß / Alugrau / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Aufhängung: vertikal verlaufend
Lebensdauer: L90B20 50000h
direkt/indirekt anstrahlend nach Anfrage

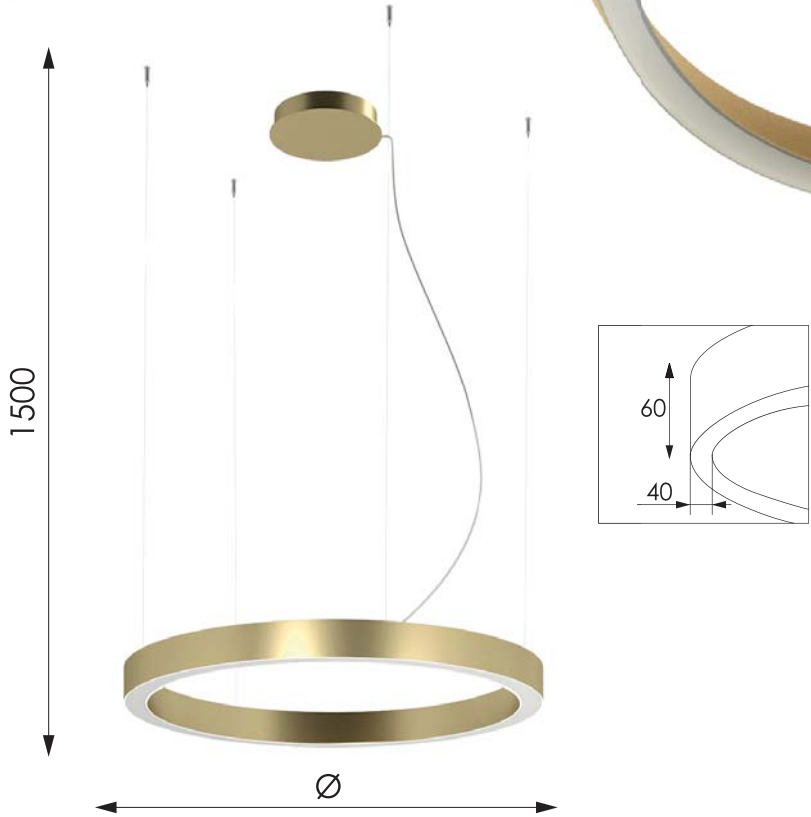





DESING RING SURFACE Deckenleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
DESING RING 600	600mm	3000K/ 4000K	6600lm	122lm/W	54W
DESING RING 800	800mm	3000K/ 4000K	8800lm	122lm/W	72W
DESING RING 1000	1000mm	3000K/ 4000K	11000lm	122lm/W	90W
DESING RING 1200	1200mm	3000K/ 4000K	13198lm	122lm/W	108W
DESING RING 1400	1400mm	3000K/ 4000K	15400lm	122lm/W	125W
DESING RING 1600	1600mm	3000K/ 4000K	18150lm	122lm/W	149W
DESING RING 1800	1800mm	3000K/ 4000K	20900lm	122lm/W	171W
DESING RING 2000	2000mm	3000K/ 4000K	23100lm	122lm/W	189W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Stahl
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung in: Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

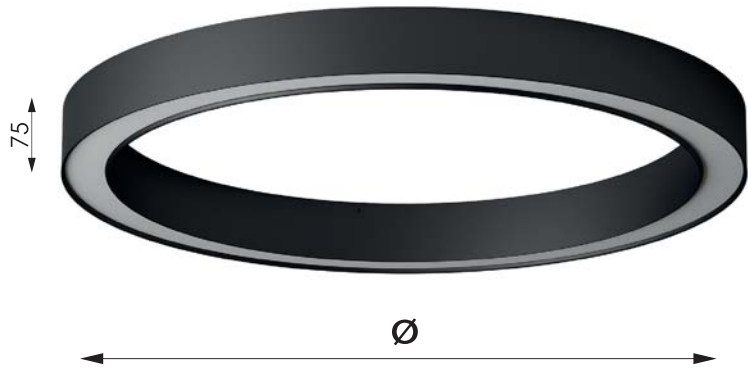



VICTORY Wandleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
VICTORY 600	600mm	3000K/ 4000K	4950lm	112lm/W	41W
VICTORY 900	900mm	3000K/ 4000K	7020lm	117lm/W	60W
VICTORY 1200	1200mm	3000K/ 4000K	9720lm	121lm/W	80W
VICTORY 1500	1500mm	3000K/ 4000K	12150lm	121lm/W	100W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Stahl und Aluminium
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung in: Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

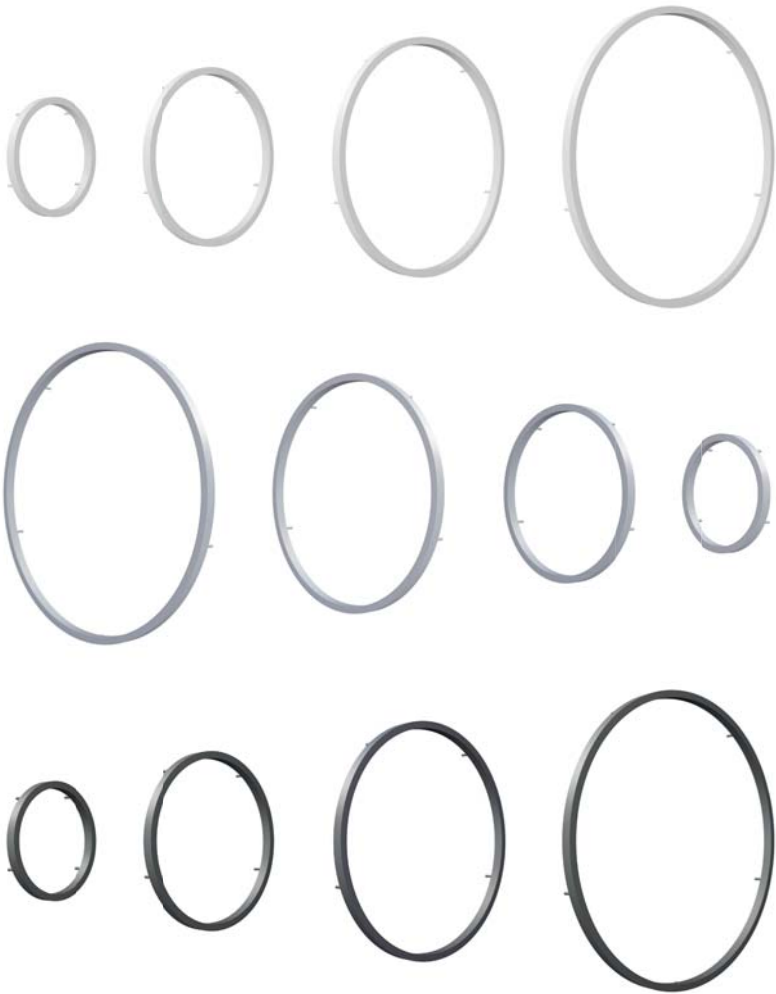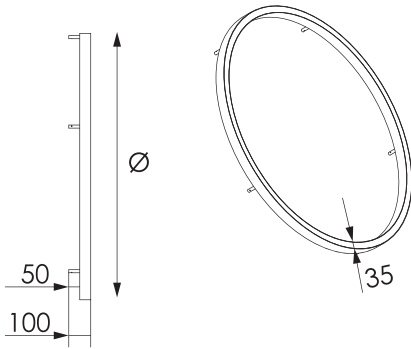




VICTORY RING Pendelleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
VICTORY RING 650	650mm	3000K/ 4000K	4200lm	95m/W	44W
VICTORY RING 900	900mm	3000K/ 4000K	5200lm	95m/W	55W
VICTORY RING 1200	1200mm	3000K/ 4000K	7800lm	95m/W	82W
VICTORY RING 1500	1500mm	3000K/ 4000K	9000lm	90m/W	100W
VICTORY RING 2100	2100mm	3000K/ 4000K	12500lm	87lm/W	144W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal / mikroprismatisch
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Aufhängung: vertikal
Lebensdauer: L90B20 50000h
direkt/indirekt anstrahlend nach Anfrage

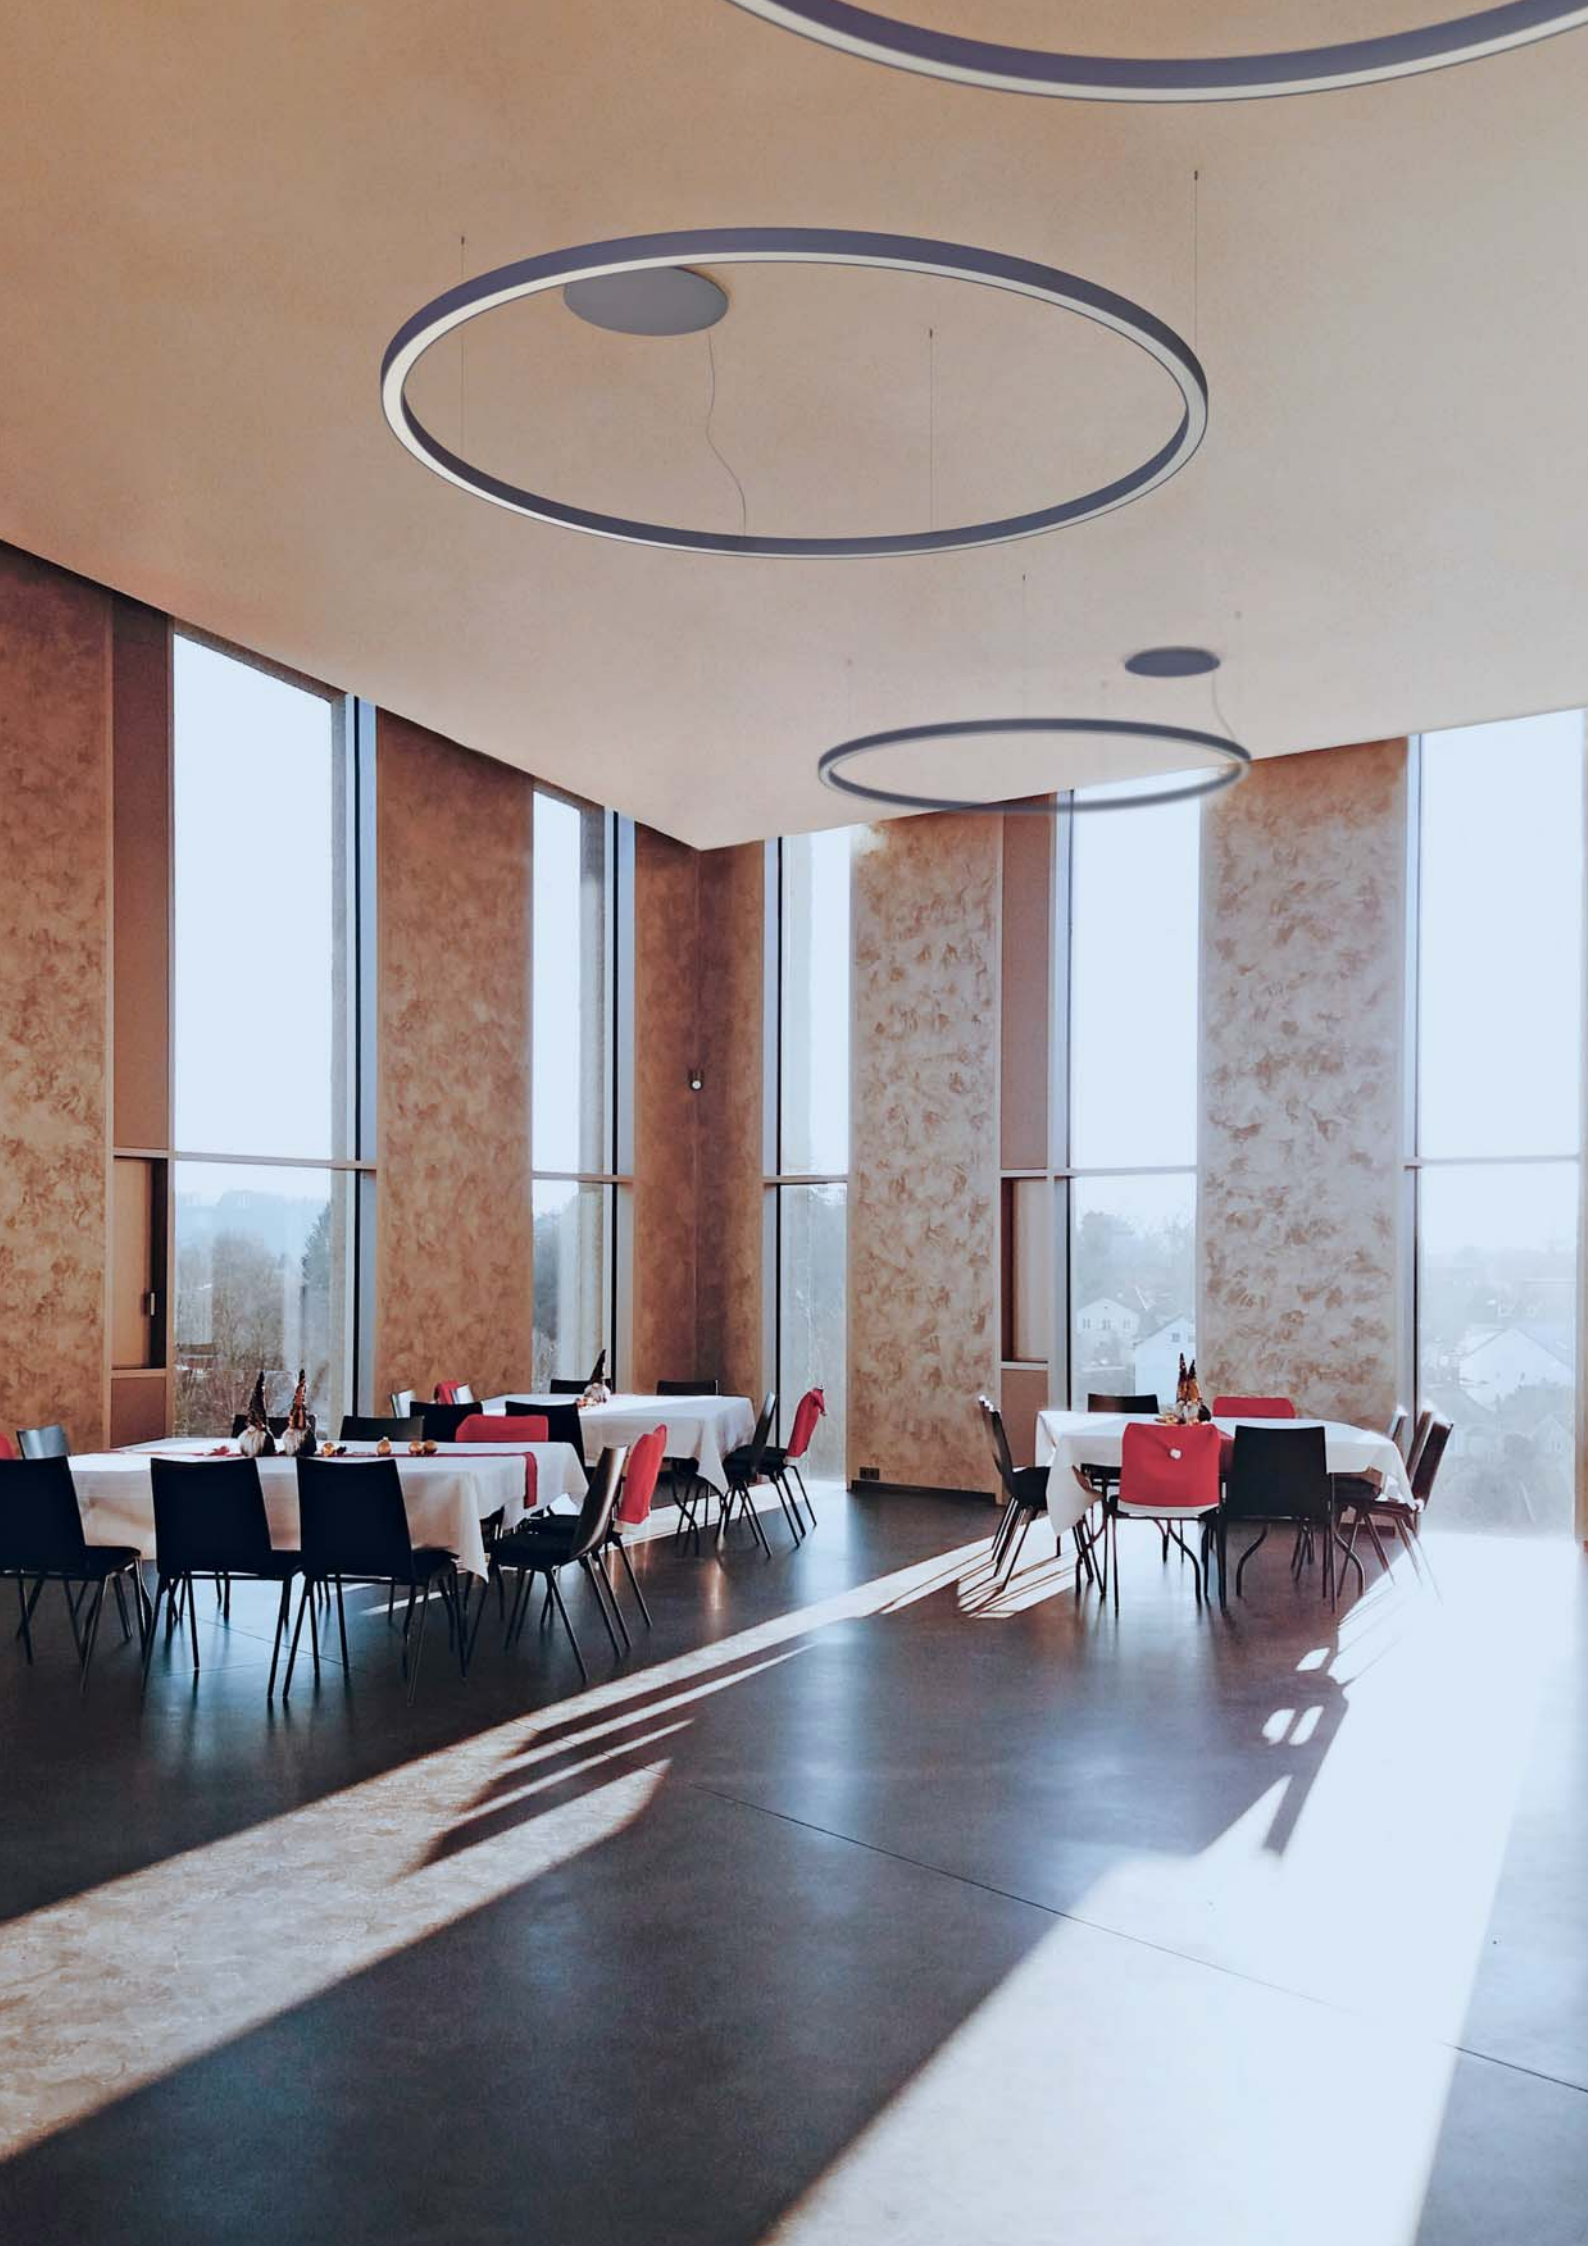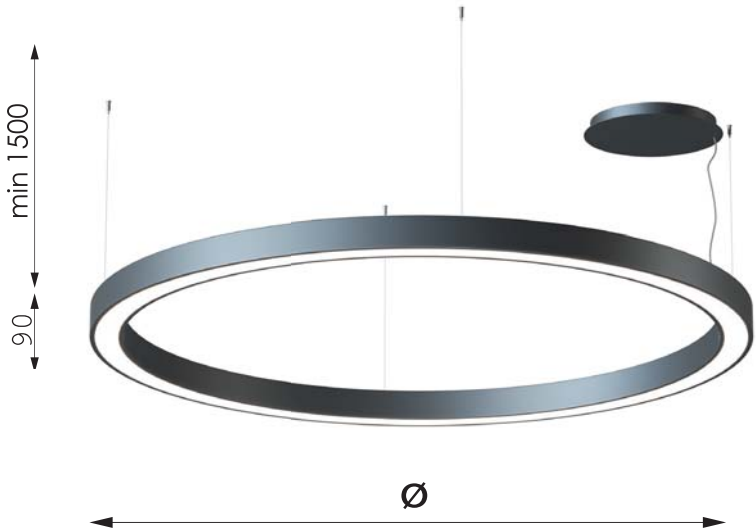


SLIM RING Pendelleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
SLIM RING 600	600mm	3000K/ 4000K	1030lm	40lm/W	26W
SLIMRING 900	900mm	3000K/ 4000K	1600lm	42lm/W	38W
SLIM RING 1200	1200mm	3000K/ 4000K	2120lm	44lm/W	48W




BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar - nach Anfrage
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Aufhängung: mittig zur Deckenplatte
Lebensdauer: L90B20 50000h

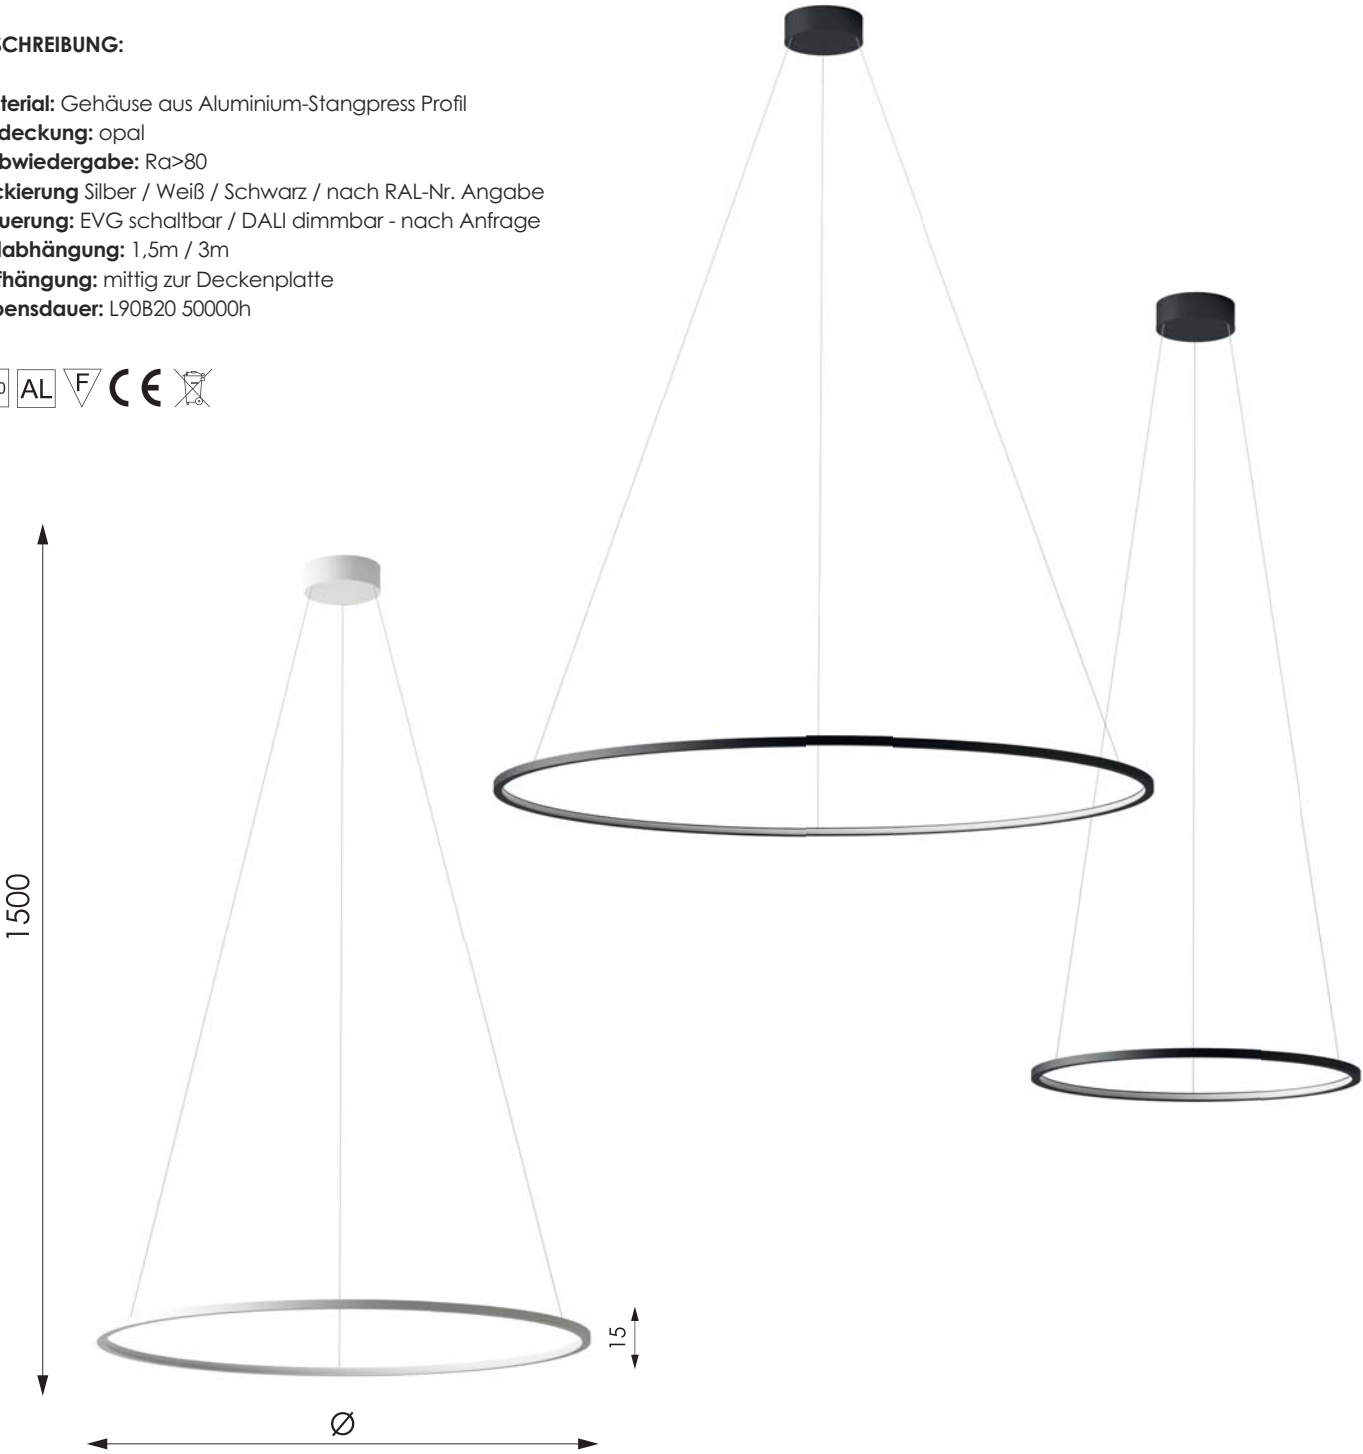


SLIM RING DOUBLE Pendelleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
SLIM RING DOUBLE 600+900	600/900mm	3000K/ 4000K	2630lm	41lm/W	64W
SLIM RING DOUBLE 900+1200	900/1200mm	3000K/ 4000K	3720lm	43lm/W	86W

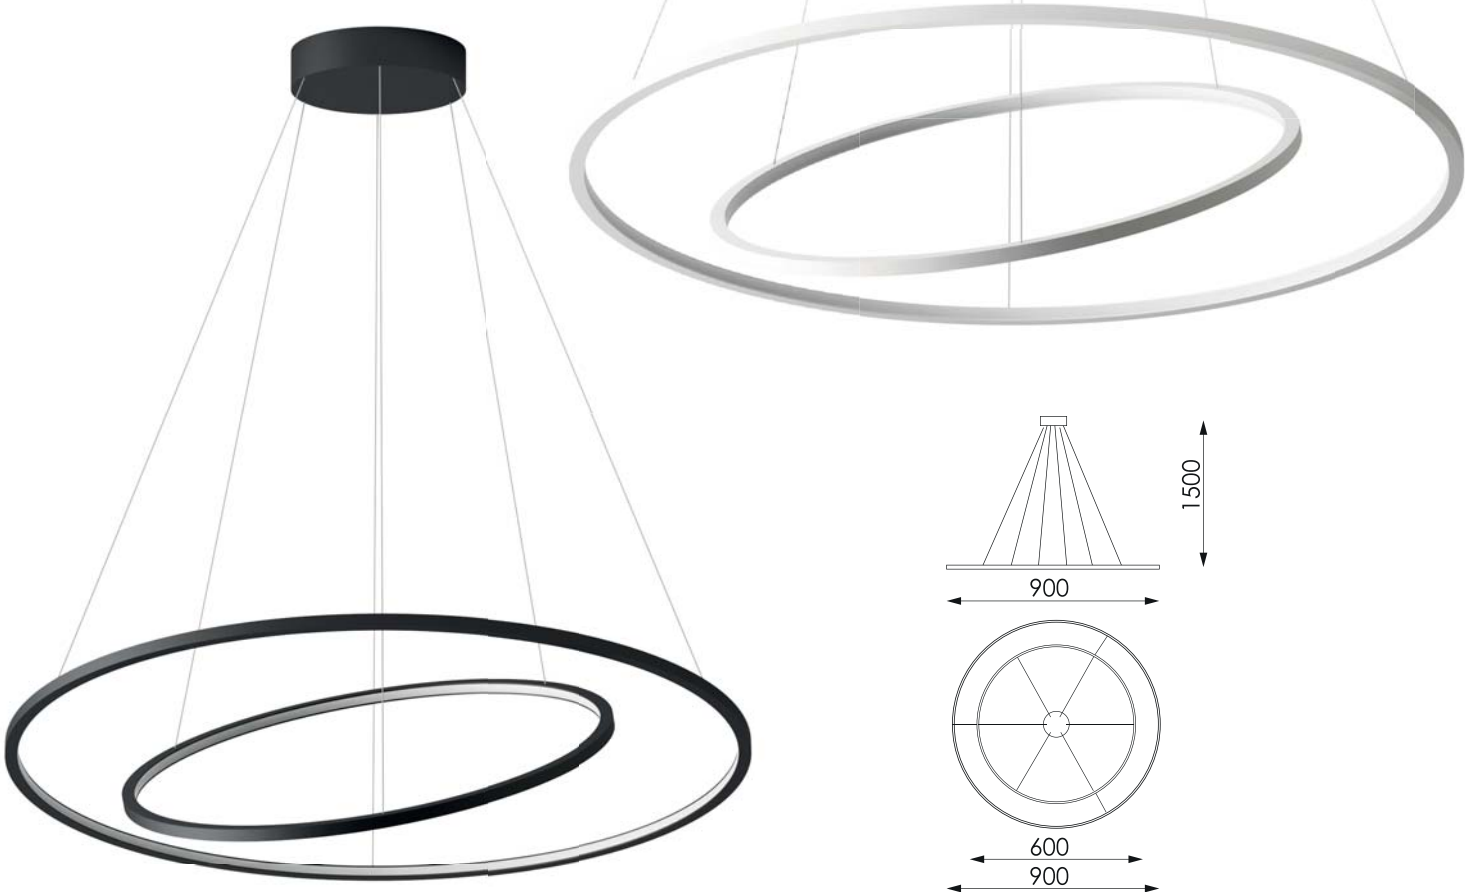

BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung: Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar - nach Anfrage
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Aufhängung: mittig zur Deckenplatte
Lebensdauer: L90B20 50000h

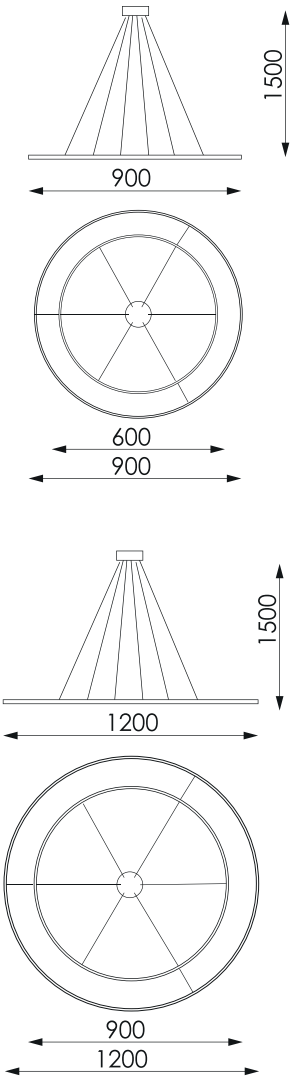


SLIM RING TRIO Pendelleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
SLIM RING TRIO 600+900+1200	600/900/1200mm	3000K/ 4000K	4750lm	42lm/W	112W




BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar - nach Anfrage
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Aufhängung: mittig zur Deckenplatte
Lebensdauer: L90B20 50000h

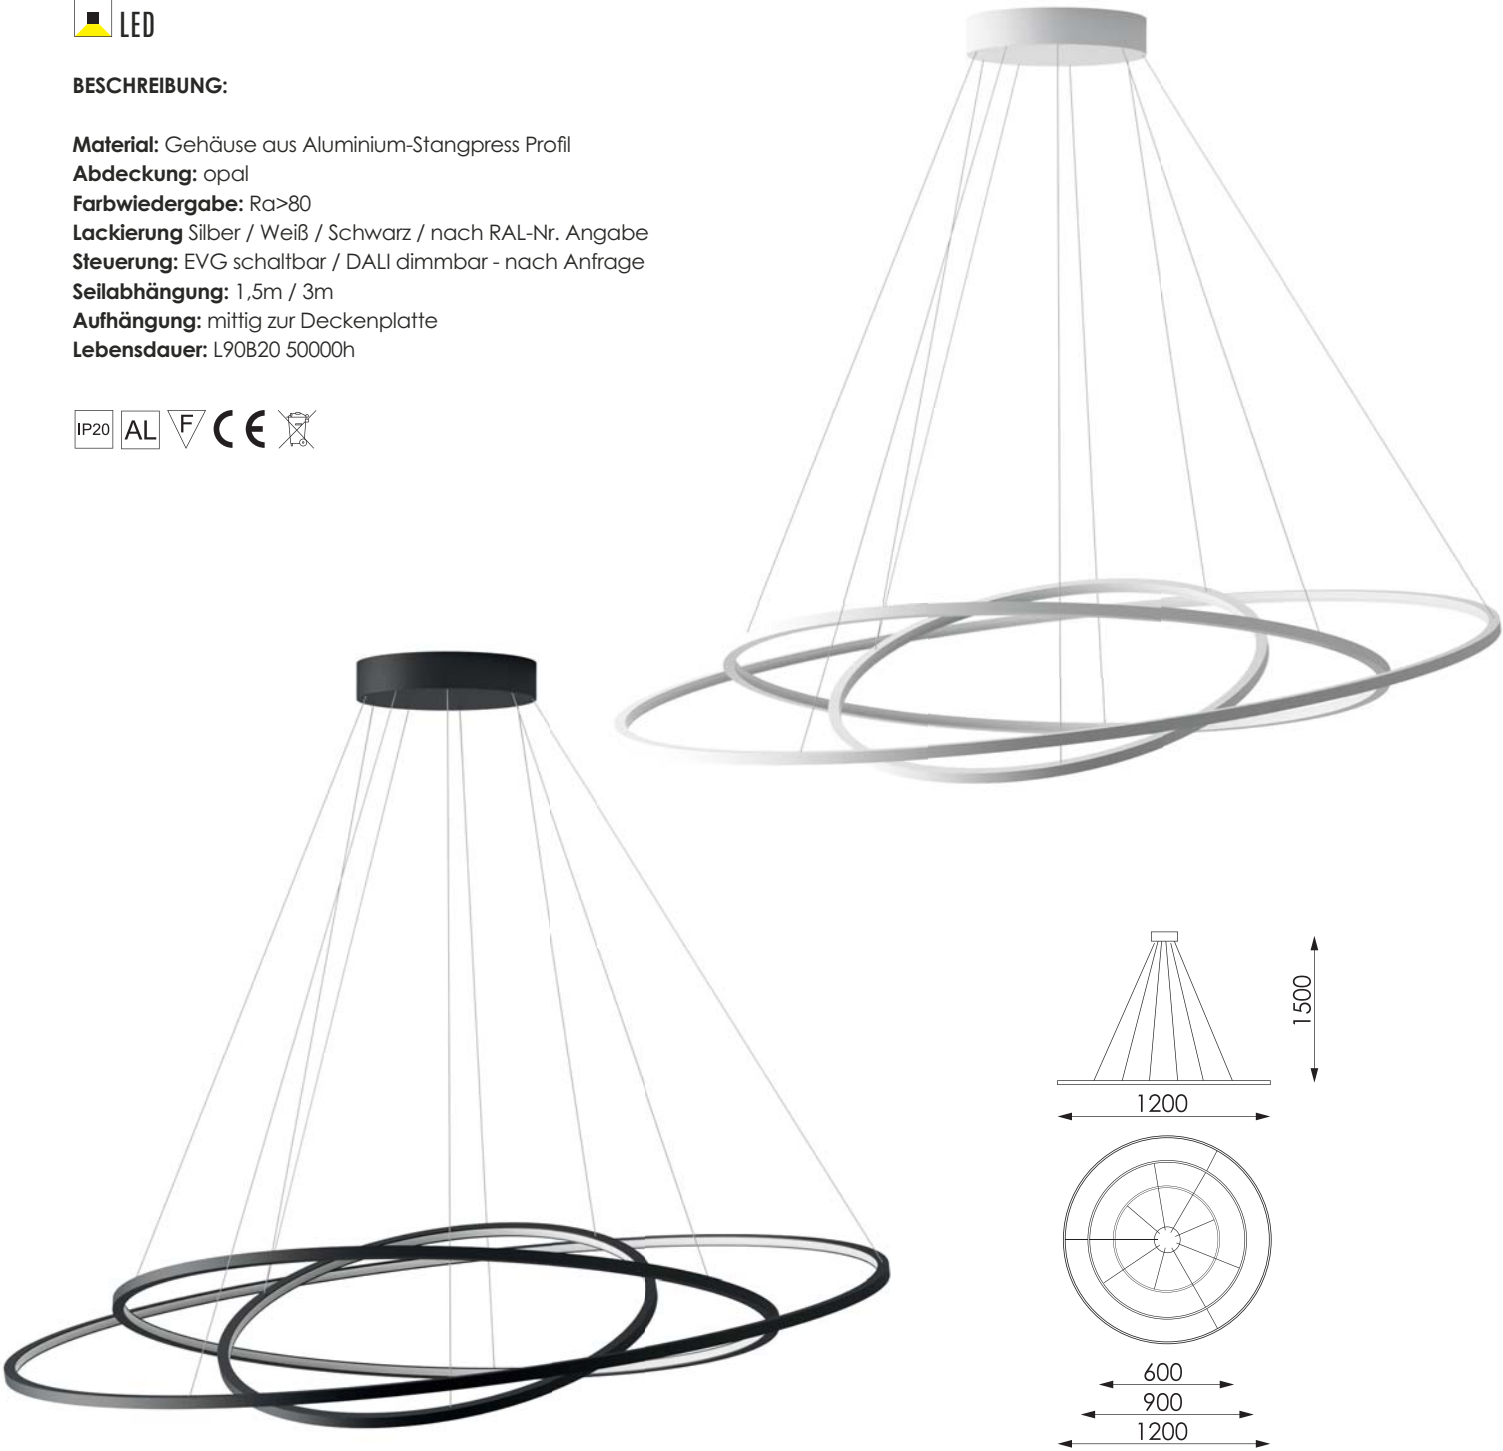

SLIM RING SURFACE Decken-Wandanbauleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
SLIM RING SURFACE 600	600mm	3000K/ 4000K	1030lm	40lm/W	26W
SLIM RING SURFACE 900	900mm	3000K/ 4000K	1600lm	42lm/W	38W
SLIM RING SURFACE 1200	1200mm	3000K/ 4000K	2120lm	44lm/W	48W

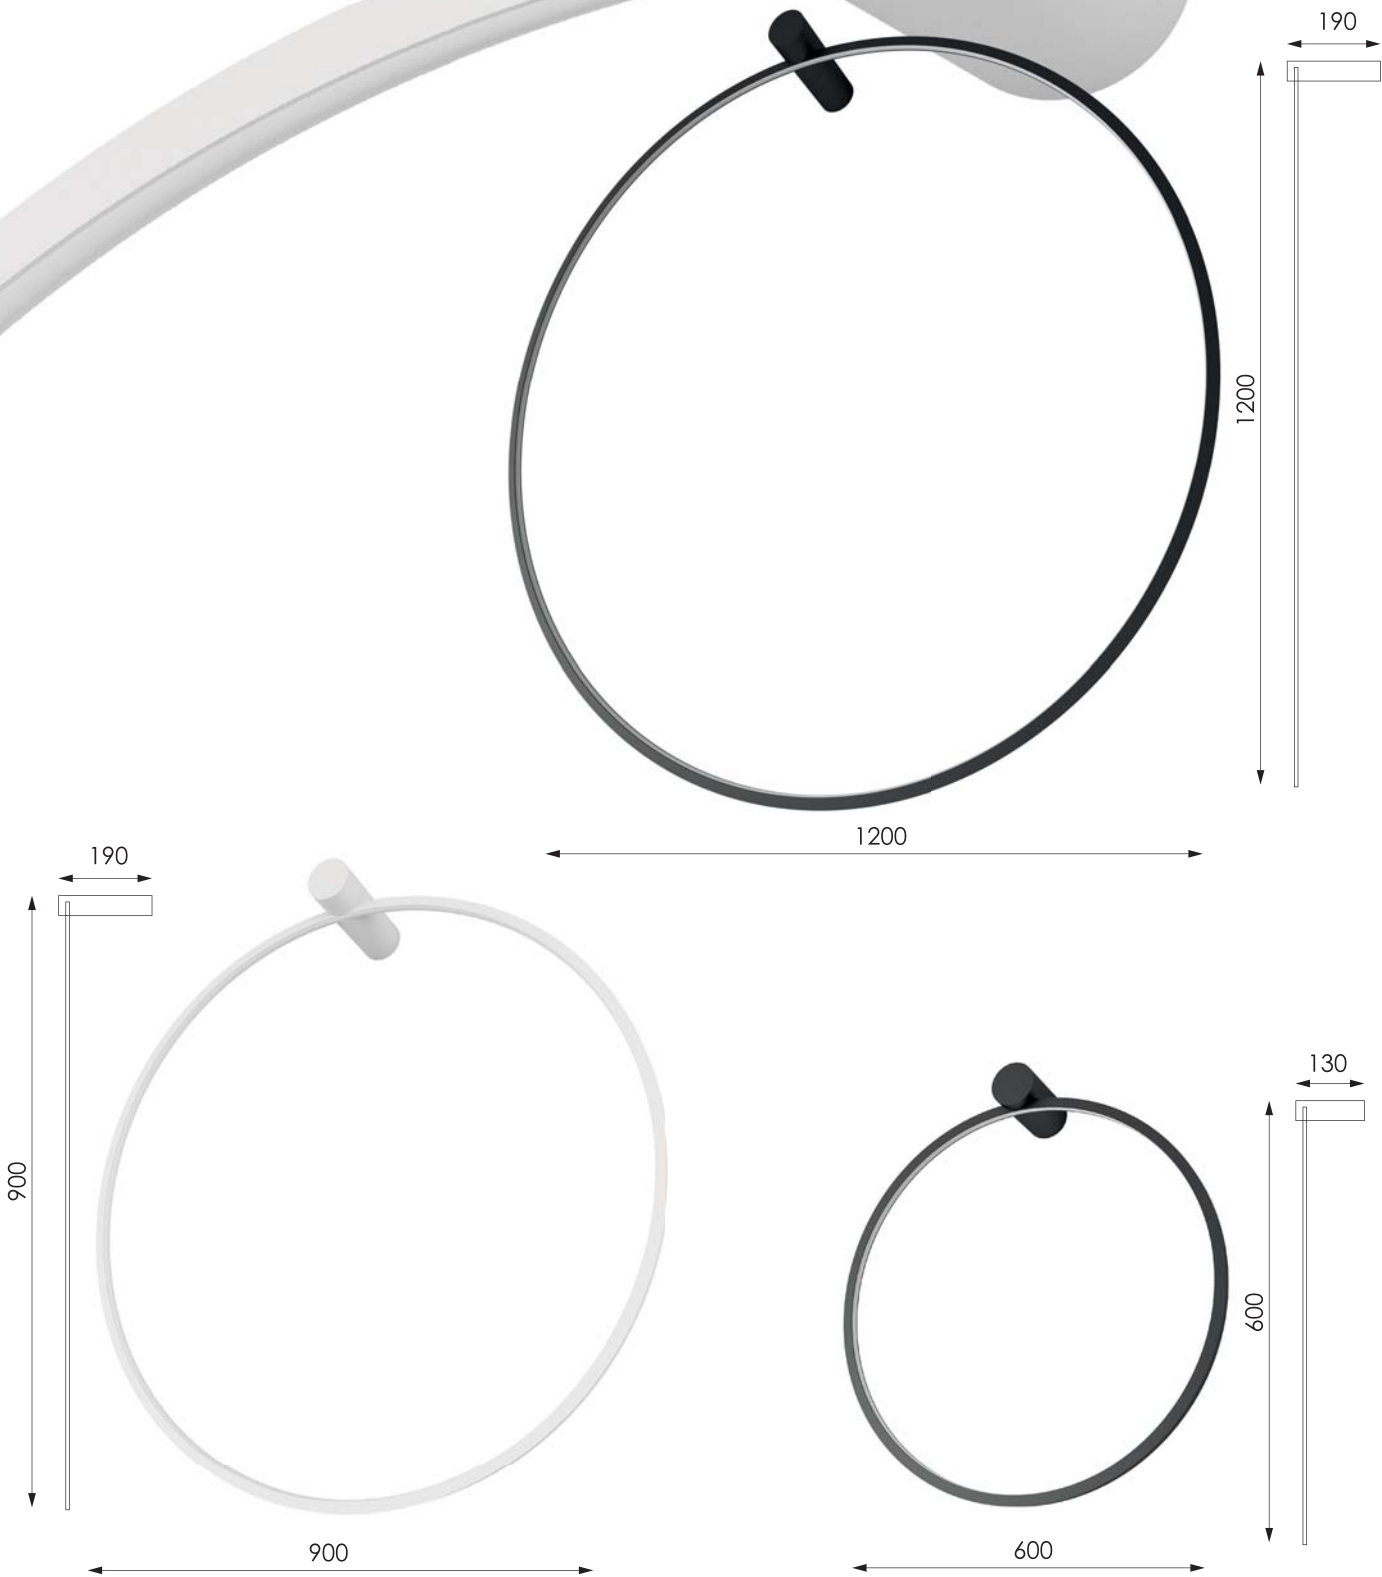



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung: Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar - nach Anfrage
Lebensdauer: L90B20 50000h



SLIM RING KRONE Deckenanbauleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
SLIM RING KRONE 600	600mm	3000K/ 4000K	2600lm	40lm/W	64W

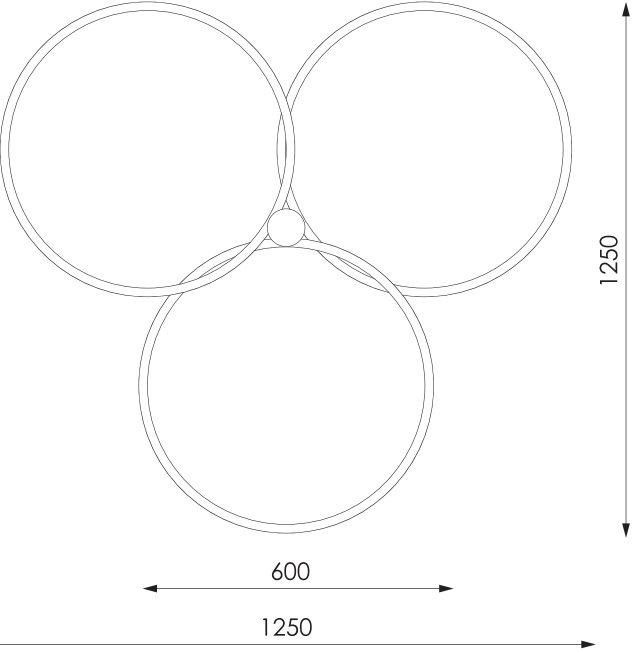

 **LED**

BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung: Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar - nach Anfrage
Lebensdauer: L90B20 50000h






SLIM RING DESIGN Pendelleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
SLIM RING DESIGN 600	600mm	3000K/ 4000K	1030lm	40lm/W	26W
SLIM RING DESIGN 900	900mm	3000K/ 4000K	1600lm	42lm/W	38W
SLIM RING DESIGN 1200	1200mm	3000K/ 4000K	2120lm	44lm/W	48W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar - nach Anfrage
Aufhängung: vertikal verlaufend
Lebensdauer: L90B20 50000h

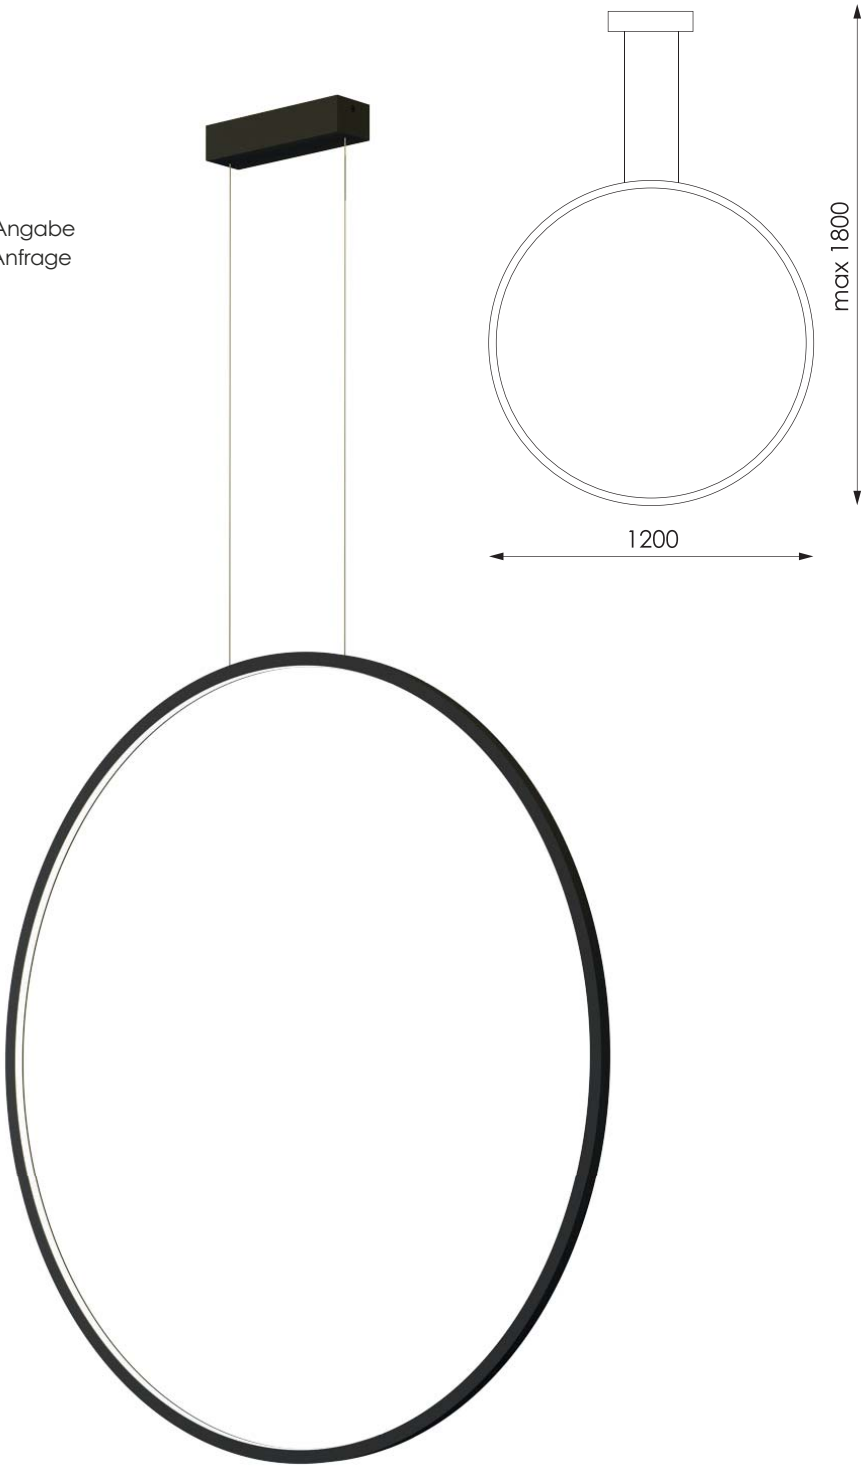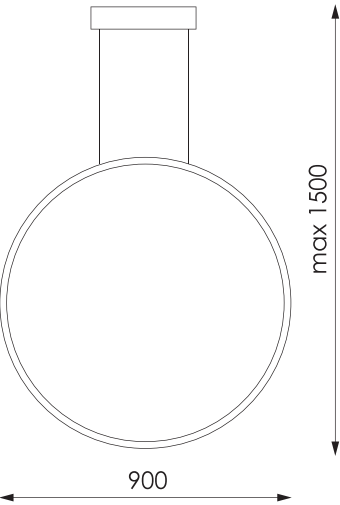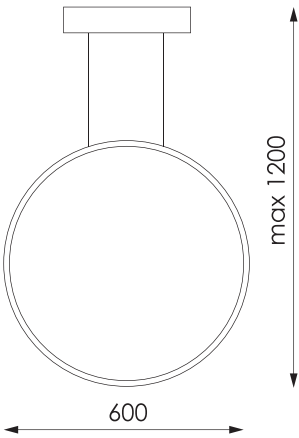


PLAFO Pendelleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PLAFO 300	300mm	3000K/ 4000K	1850lm	88lm/W	21W
PLAFO 425	425mm	3000K/ 4000K	3600lm	124lm/W	29W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Stahl
Abdeckung: opal / mikrop Prismatisch
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Aufhängung: vertikal verlaufend
Lebensdauer: L90B20 50000h
Direkt/Indirekt anstrahlend nach Anfrage

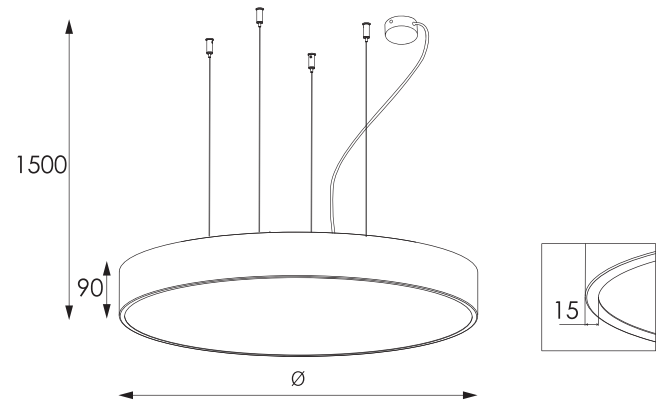



PLAFO Pendelleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PLAFO 650	650mm	3000K/ 4000K	7200lm	129lm/W	56W
PLAFO 900	900mm	3000K/ 4000K	10900lm	143lm/W	76W
PLAFO 1100	1100mm	3000K/ 4000K	18000lm	133lm/W	135W
PLAFO 1500	1500mm	3000K/ 4000K	25000lm	132lm/W	190W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Stahl
Abdeckung: opal / mikrop Prismatisch
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Aufhängung: vertikal verlaufend
Lebensdauer: L90B20 50000h
Direkt/Indirekt anstrahlend nach Anfrage

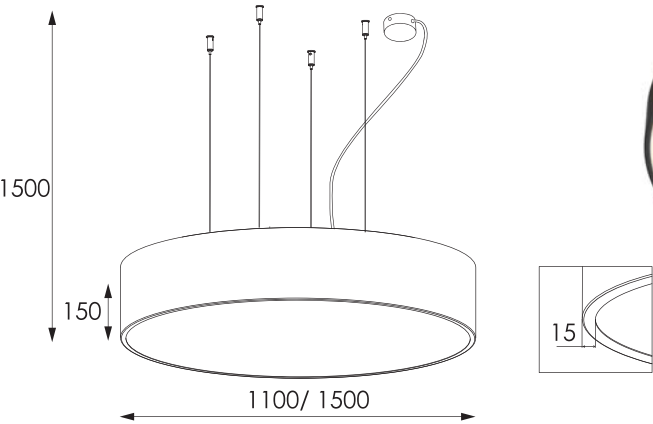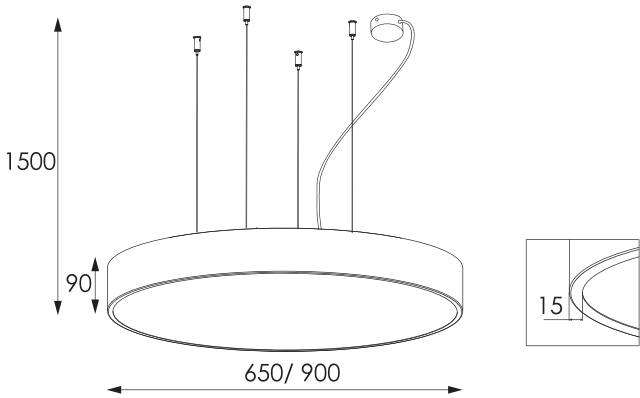




PLAFO FLAT LED Pendelleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PLAFO FLAT LED 500	500mm	3000K/ 4000K	4400lm	126lm/W	35W
PLAFO FLAT LED 800	800mm	3000K/ 4000K	8400lm	142lm/W	59W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Stahl
Abdeckung: opal / mikropismatisch
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung: Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Aufhängung: vertikal verlaufend
Lebensdauer: L90B20 50000h

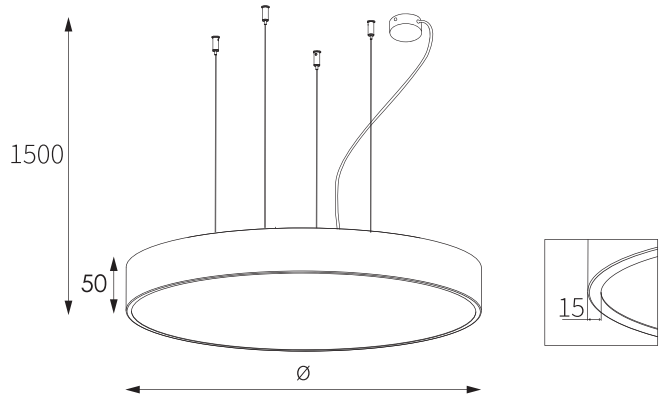





LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PLAFONA 300	300mm	3000K/ 4000K	1850lm	88lm/W	21W
PLAFONA 425	425mm	3000K/ 4000K	3600lm	124lm/W	29W
PLAFONA 500	500mm	3000K/ 4000K	4800lm	137lm/W	35W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Stahl
Abdeckung: opal / mikroprismatisch
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung in: Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h
Direkt/Indirekt anstrahlend nach Anfrage
auch als Pendelleuchte mit 75mm Höhe erhältlich





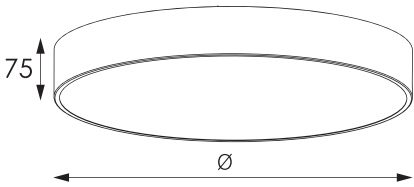


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PLAFONA 650	650mm	3000K/ 4000K	7200lm	129lm/W	56W
PLAFONA 900	900mm	3000K/ 4000K	10900lm	143lm/W	76W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Stahl
Abdeckung: opal / mikroprismatisch
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung in: Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h
Direkt/Indirekt anstrahlend nach Anfrage

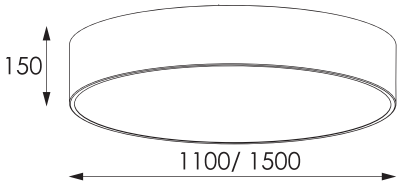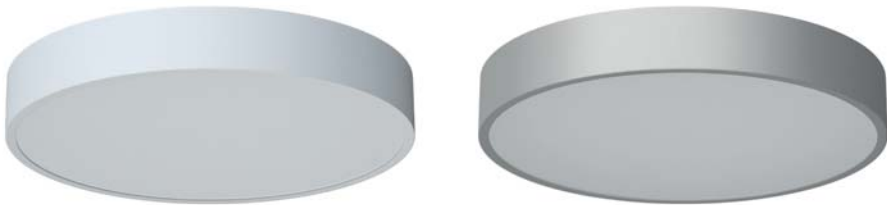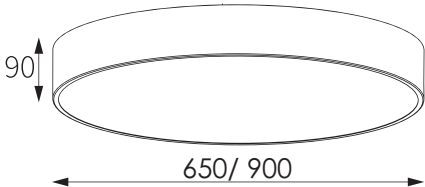








PLAFONA TRIMLESS Deckeneinbauleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PLAFONA TRIMLESS 300	300mm	3000K/ 4000K	1700lm	81lm/W	21 W
PLAFONA TRIMLESS 423	423mm	3000K/ 4000K	3500lm	121lm/W	29 W
PLAFONA TRIMLESS 650	650mm	3000K/ 4000K	7100lm	127lm/W	56 W
PLAFONA TRIMLESS 900	900mm	3000K/ 4000K	11000lm	145lm/W	76 W
PLAFONA TRIMLESS 1150	1150mm	3000K/ 4000K	18000lm	133lm/W	135 W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium
Abdeckung: opal / mikroprismatisch
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung in: Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

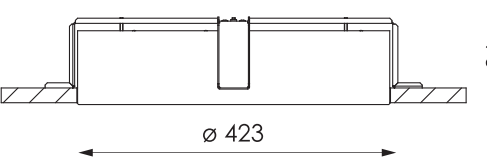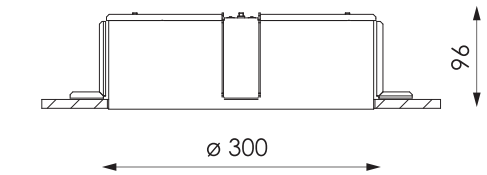






PLAFONA FRAME Deckeneinbauleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PLAFONA FRAME 370	370mm	3000K/ 4000K	1700lm	81lm/W	21W
PLAFONA FRAME 495	495mm	3000K/ 4000K	3500lm	121lm/W	29W
PLAFONA FRAME 725	725mm	3000K/ 4000K	7100lm	127lm/W	56W
PLAFONA FRAME 975	975mm	3000K/ 4000K	11000lm	145lm/W	76W
PLAFONA FRAME 1180	1180mm	3000K/ 4000K	18000lm	133lm/W	135W




BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium
Abdeckung: opal / mikrop Prismatisch
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung in: Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

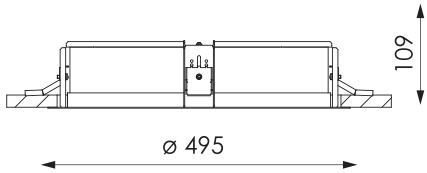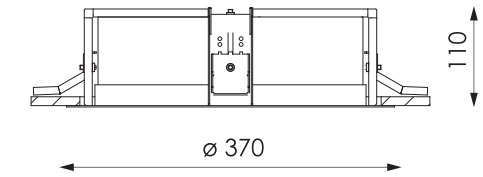

INSPIRION ROUND Pendelleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
INSPIRION ROUND 600	600mm	3000K/ 4000K	2496lm	104lm/W	24W
INSPIRION ROUND 900	900mm	3000K/ 4000K	2808lm	104lm/W	27W
INSPIRION ROUND 1000	1000mm	3000K/ 4000K	4992lm	104lm/W	48W

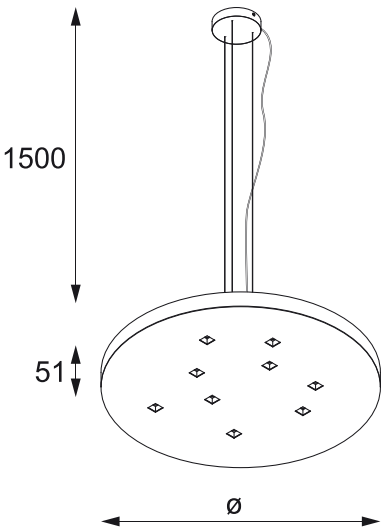


BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Stahl

Farbwiedergabe: Ra>80

Holzfuerniere:



Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar

Seilabhängung: 1,5m / 3m

Aufhängung: Version A – mittig zur Deckenplatte / Version B – vertikal verlaufend


Lebensdauer: L90B20 50000h



RAL 9017
schwarz matt

Holzfuerniere

RAL 9017
schwarz matt

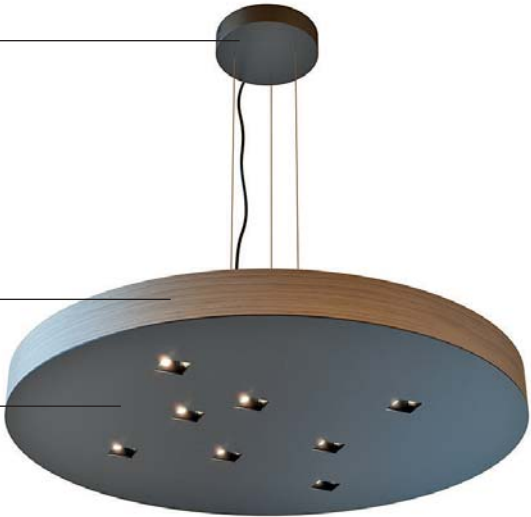


INSPIRION WOLKE Pendelleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
INSPIRION WOLKE	1300mm	3000K/ 4000K	4680lm	104lm/W	45W




BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Stahl
Farbwiedergabe: Ra>80
Holzfurniere:



Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Aufhängung: Version A – mittig zur Deckenplatte / Version B – vertikal verlaufend
Lebensdauer: L90B20 50000h

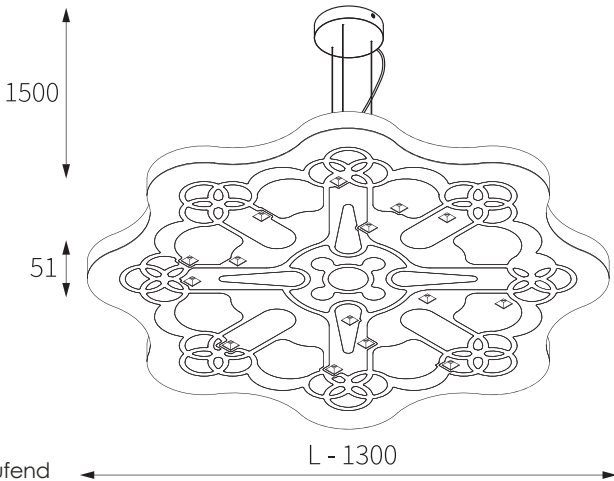


SQUIRE Pendelleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
SQUIRE 830	830mm	3000K/ 4000K	1930lm	42lm/W	45W
SQUIRE 1080	1080mm	3000K/ 4000K	2330lm	42lm/W	54W




BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar - nach Anfrage
Aufhängung: mittig zur Deckenplatte
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Lebensdauer: L90B20 50000h

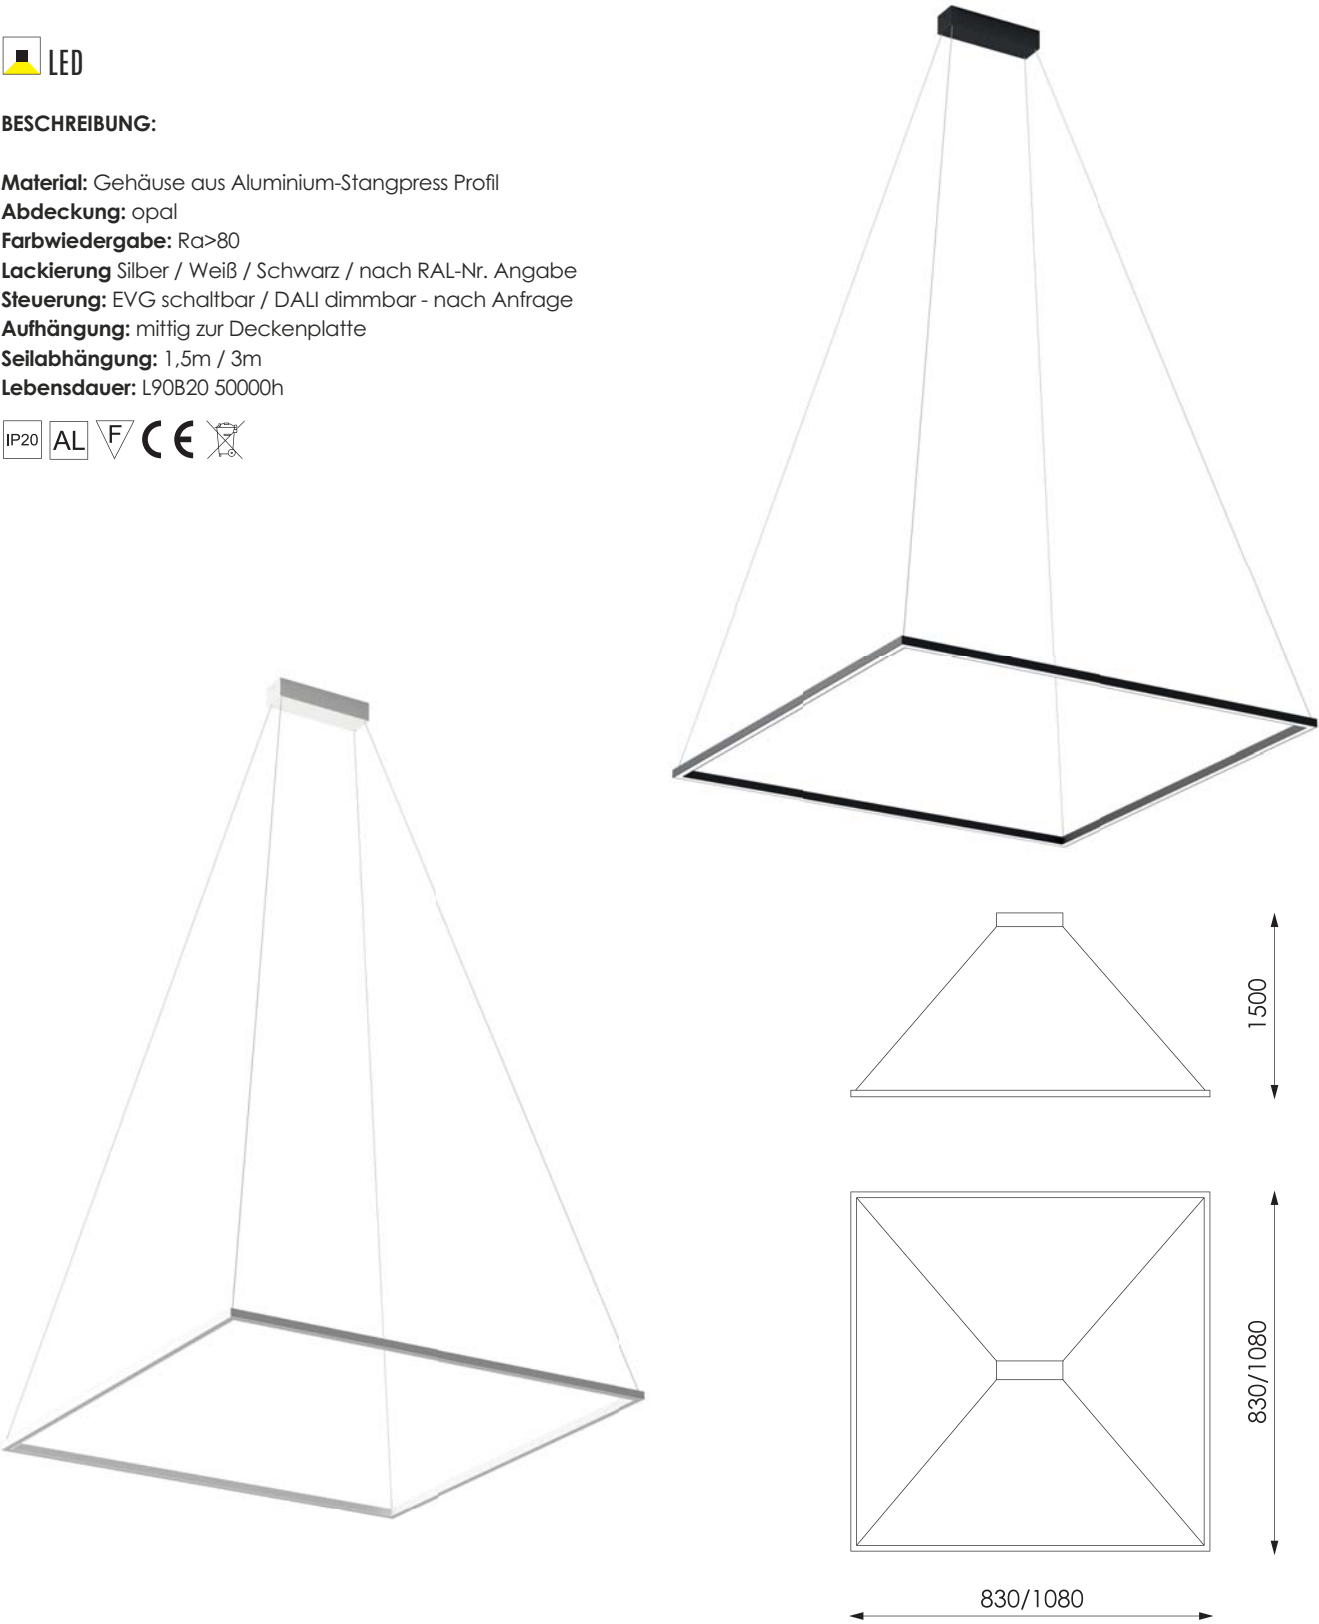


SQUIRE SURFACE Decken-Wandanbauleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
SQUIRE SURFACE B	380x980mm	3000K/ 4000K	2477lm	49lm/W	50W
SQUIRE SURFACE C	480x600mm	3000K/ 4000K	1713lm	48lm/W	35W

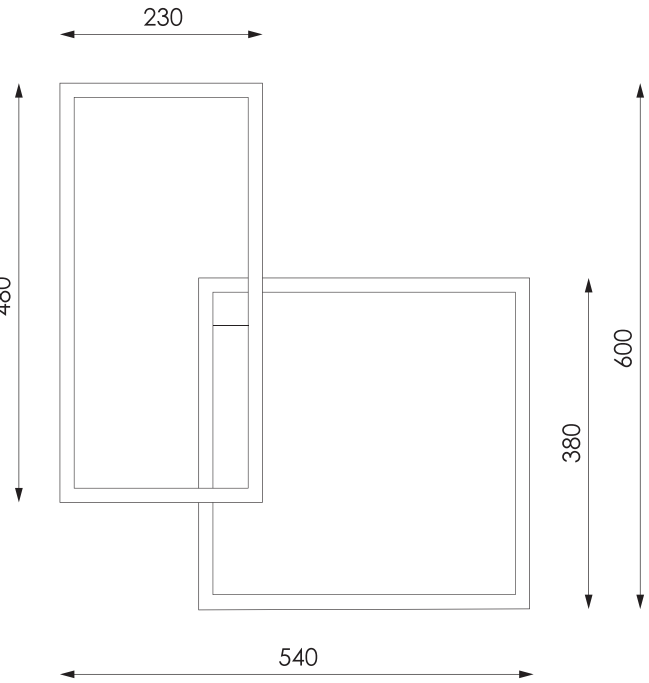

BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar - nach Anfrage
Lebensdauer: L90B20 50000h

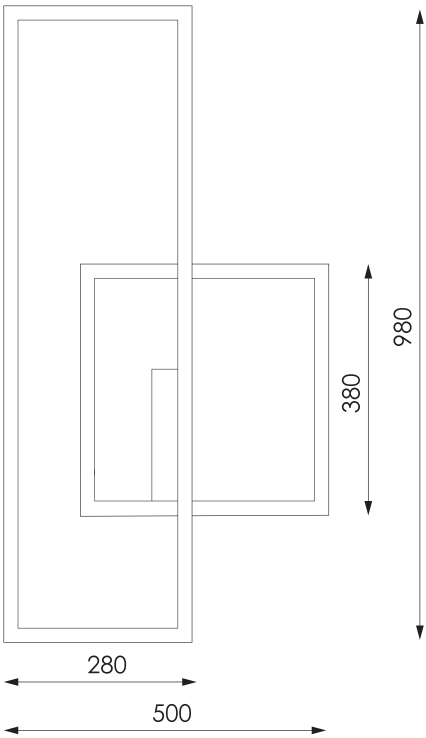


KARO Pendelleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
KARO LED 960	960x260mm	3000K/ 4000K	1560lm	43lm/W	36W
KARO LED 1230	1230x230mm	3000K/ 4000K	1850lm	43lm/W	41W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar - nach Anfrage
Aufhängung: mittig zur Deckenplatte
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Lebensdauer: L90B20 50000h


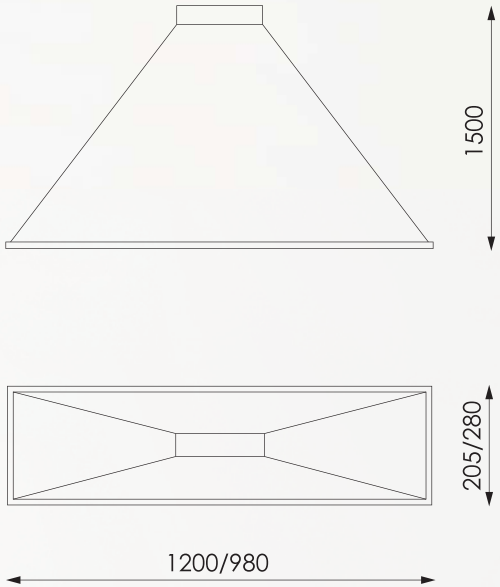


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
DORO 1000X350	1000X350mm	3000K/ 4000K	4365lm	97m/W	45W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: 230V schaltbar
Aufhängung: vertikal verlaufend
Seilabhängung: 1,5m
Lebensdauer: L90B20 50000h

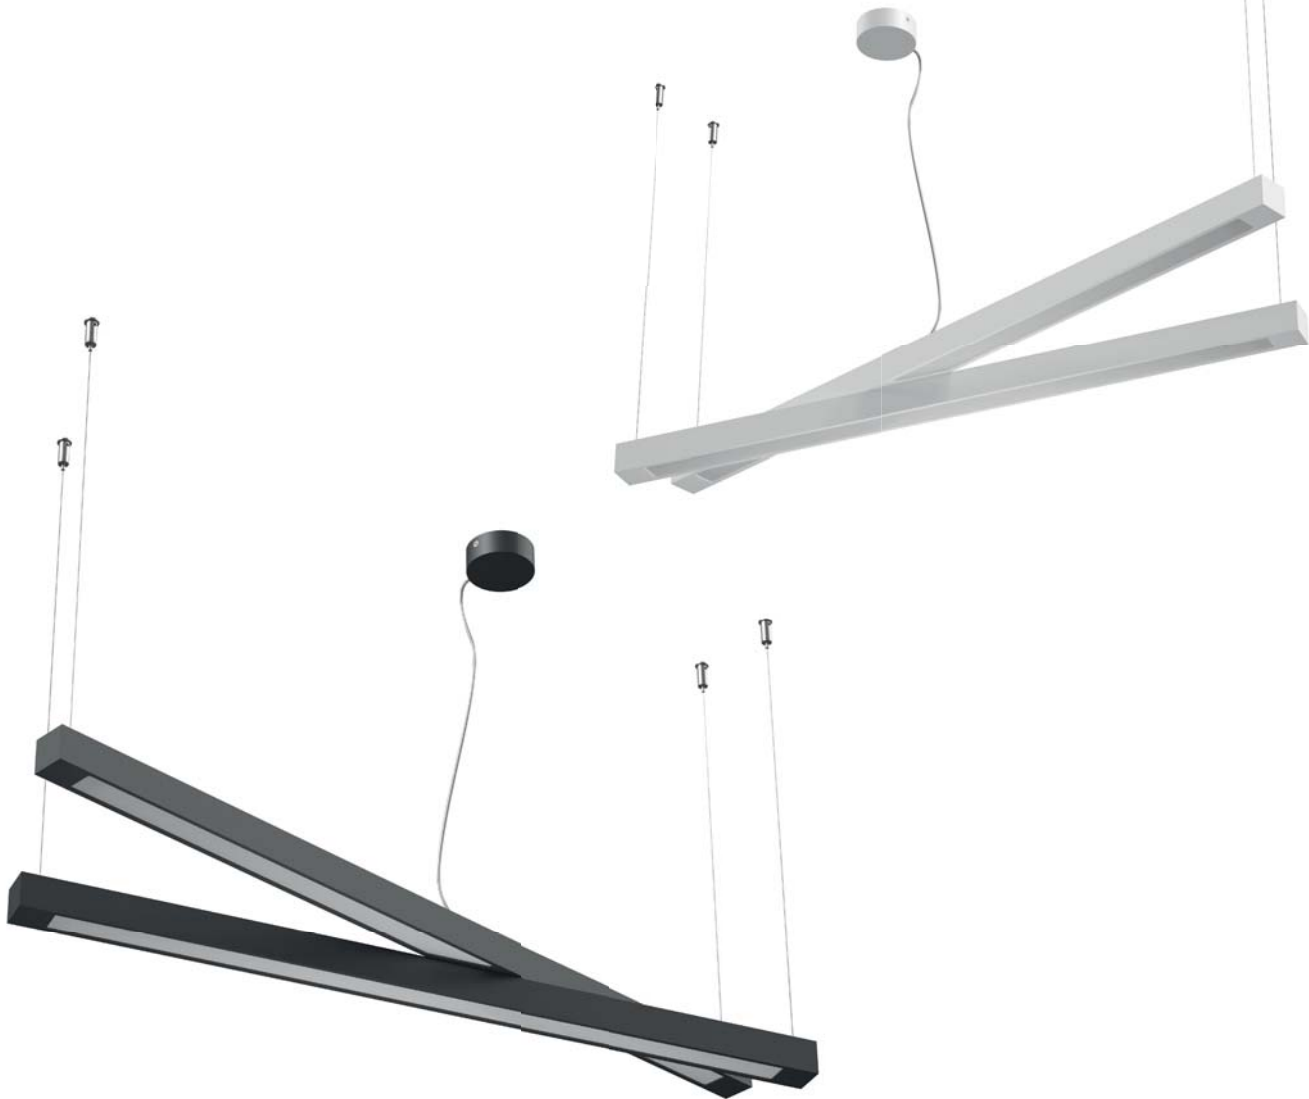
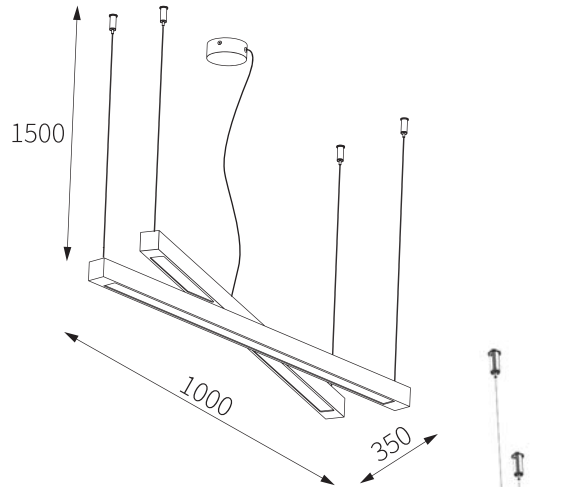


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
DORO 1210X638	1210x638mm	3000K/ 4000K	5238lm	97lm/W	54W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: 230V schaltbar
Aufhängung: vertikal verlaufend
Seilabhängung: 1,5m
Lebensdauer: L90B20 50000h

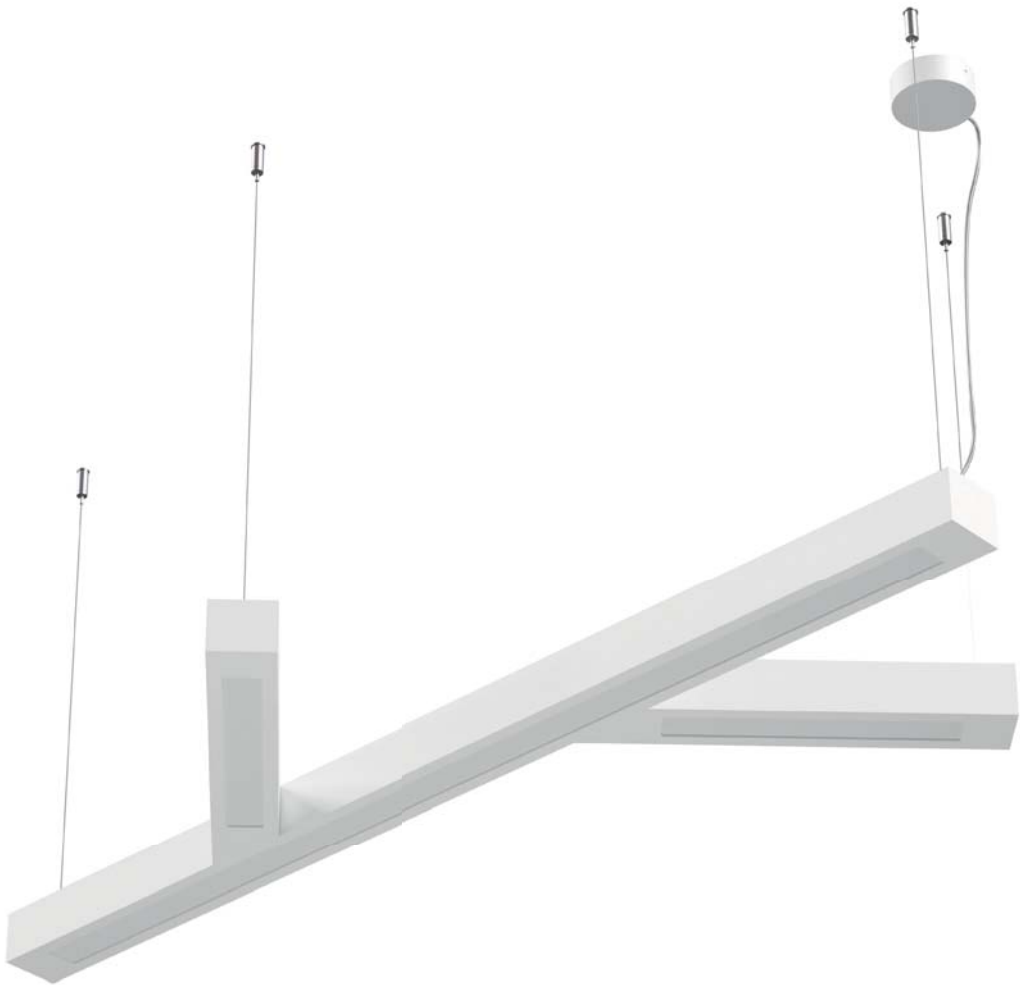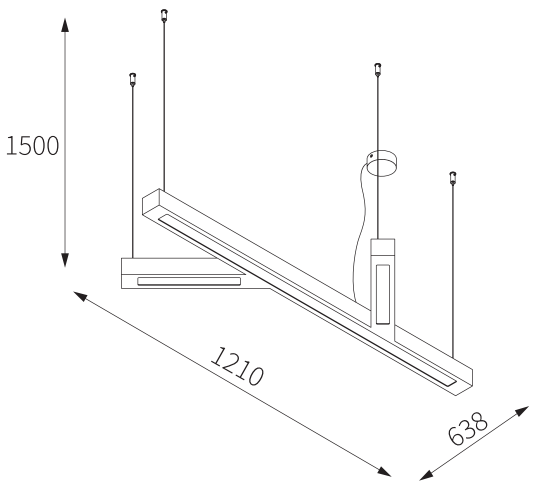




JODA Wandanbauleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
JODA LED	1200x600mm	3000K/ 4000K	2000lm	50lm/W	40W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar - nach Anfrage
Lebensdauer: L90B20 50000h

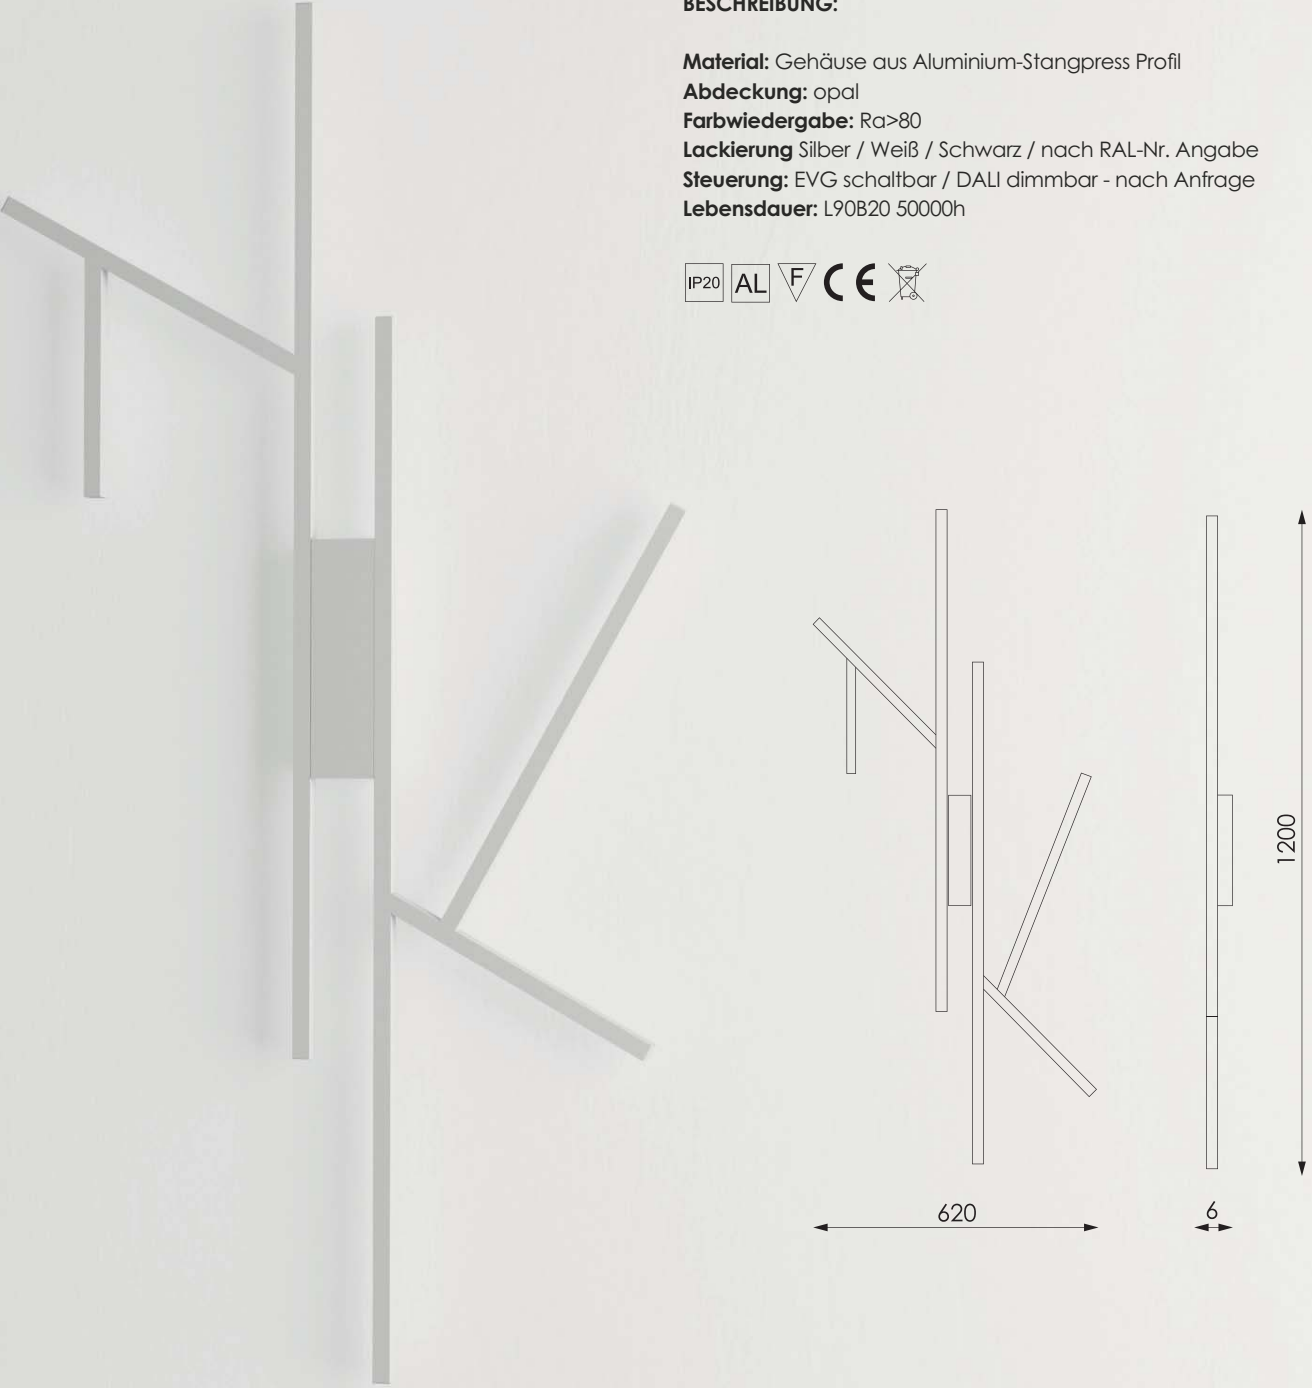

RICO DIREKT/INDIREKT


Wandanbauleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
RICO 600	35x600x60mm	3000K/ 4000K	1746lm	97lm/W	18W
RICO 1200	70x1200x80mm	3000K/ 4000K	8730lm	80lm/W	108W



BESCHREIBUNG:

Material: Edelstahl poliert
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Steuerung: 230V schaltbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

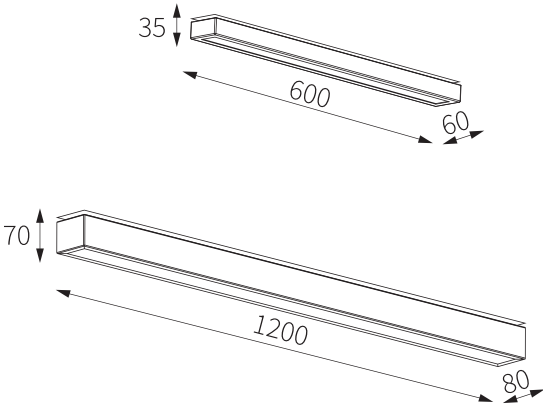


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
NILS 550	100x550x60mm	3000K/ 4000K	873lm	97lm/W	9W
NILS 830	100x830x60mm	3000K/ 4000K	1716lm	95lm/W	18W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Stahl
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung: Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: 230V schaltbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

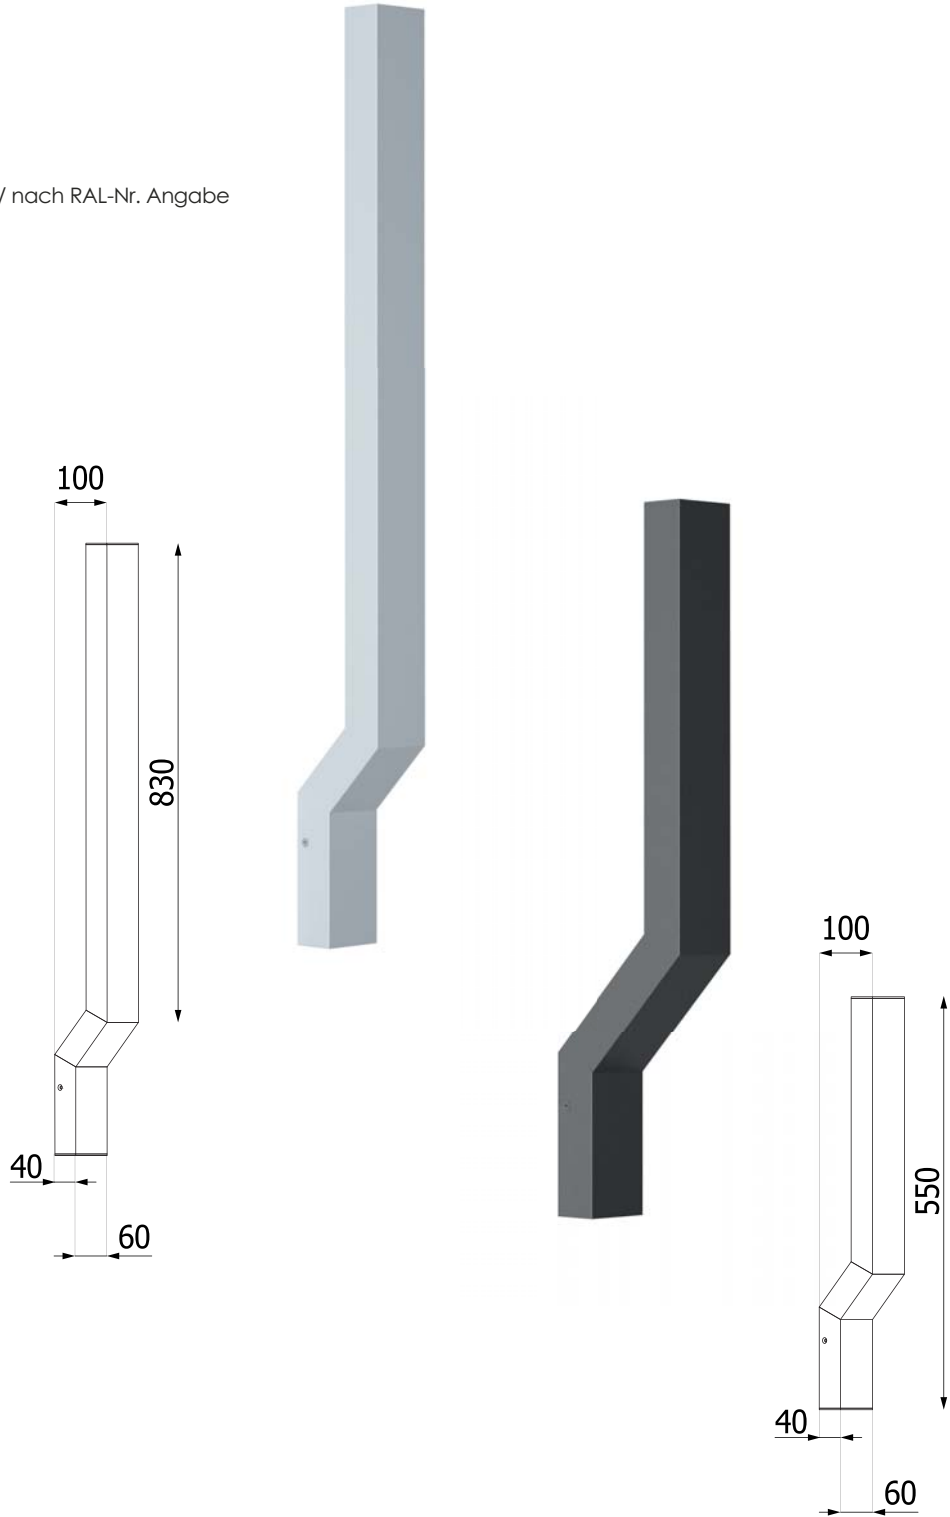

SUPREME LED 5


Einbauleuchten

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
SUPREME LED 5	44x163x50mm	3000K/ 4000K	1500lm	100lm/W	15W



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Stahl
Abdeckung: opal
Abstrahlwinkel: 18° / 30° / 48°
Farbwiedergabe: Ra>80
Lackierung: Silber / Weiß / Schwarz / nach RAL-Nr. Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

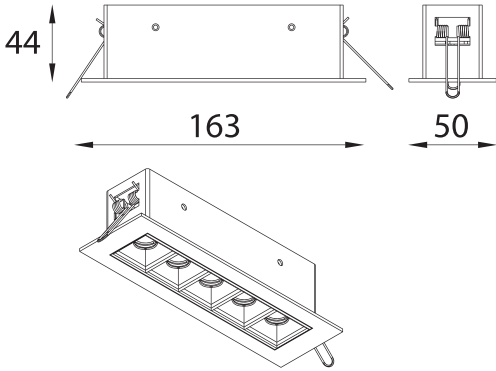

PROFIL 45 SLIM LED Deckenaufbauleuchte



LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR45D HE 841	841mm	3000K/4000K	3500lm	133lm/W	23W
PR45D HO 841	841mm	3000K/4000K	4900lm	114lm/W	43W
PR45D HE 1121	1121mm	3000K/4000K	4100lm	128lm/W	32W
PR45D HO 1121	1121mm	3000K/4000K	6600lm	1160lm/W	57W
PR45D HE 1401	1401mm	3000K/4000K	5000lm	125lm/W	40W
PR45D HO 1401	1401mm	3000K/4000K	8250lm	116lm/W	71W
PR45D HE 1681	1681mm	3000K/4000K	6150lm	128lm/W	48W
PR45D HO 1681	1681mm	3000K/4000K	9900lm	114lm/W	87W
PR45D HE 1961	1961mm	3000K/4000K	7200lm	129lm/W	56W
PR45D HO 1961	1961mm	3000K/4000K	11550lm	117lm/W	99W
PR45D HE 2241	2241mm	3000K/4000K	8200lm	122lm/W	67W
PR45D HO 2241	2241mm	3000K/4000K	13150lm	116lm/W	113W
PR45D HE 2521	2521mm	3000K/4000K	9100lm	126lm/W	72W
PR45D HO 2521	2521mm	3000K/4000K	14800lm	115lm/W	129W
PR45D HE 2801	2801mm	3000K/4000K	10000lm	125lm/W	80W
PR45D HO 2801	2801mm	3000K/4000K	16450lm	115lm/W	143W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal / mikroprismatisch UGR<19
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h
direkt/indirekt anstrahlend nach Anfrage

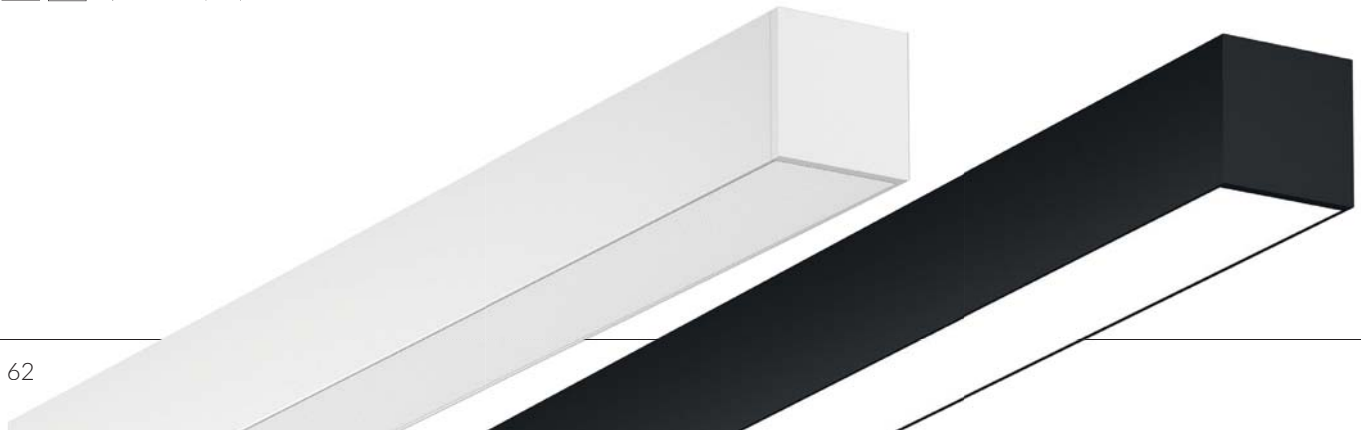

PROFIL 45 SLIM LED FRAME Deckeneinbauleuchte


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR45F HE 841	841mm	3000K/4000K	3050lm	133lm/W	23W
PR45F HO 841	841mm	3000K/4000K	4900lm	114lm/W	43W
PR45F HE 1121	1121mm	3000K/4000K	4100lm	128lm/W	32W
PR45F HO 1121	1121mm	3000K/4000K	6600lm	116lm/W	57W
PR45F HE 1401	1401mm	3000K/4000K	5000lm	125lm/W	40W
PR45F HO 1401	1401mm	3000K/4000K	8250lm	131lm/W	71W
PR45F HE 1681	1681mm	3000K/4000K	6150lm	128lm/W	48W
PR45F HO 1681	1681mm	3000K/4000K	9900lm	114lm/W	87W
PR45R HE 1961	1961mm	3000K/4000K	7200lm	129lm/W	56W
PR45F HO 1961	1961mm	3000K/4000K	11550lm	117lm/W	99W
PR45F HE 2241	2241mm	3000K/4000K	8200lm	122lm/W	67W
PR45F HO 2241	2241mm	3000K/4000K	13150lm	166lm/W	113W
PR45F HE 2521	2521mm	3000K/4000K	9100lm	126lm/W	72W
PR45F HO 2521	2521mm	3000K/4000K	14800lm	115lm/W	129W
PR45F HE 2801	2801mm	3000K/4000K	10000lm	125lm/W	80W
PR45F HO 2801	2801mm	3000K/4000K	16450lm	115lm/W	143W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal / mikroprismatisch UGR<19
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

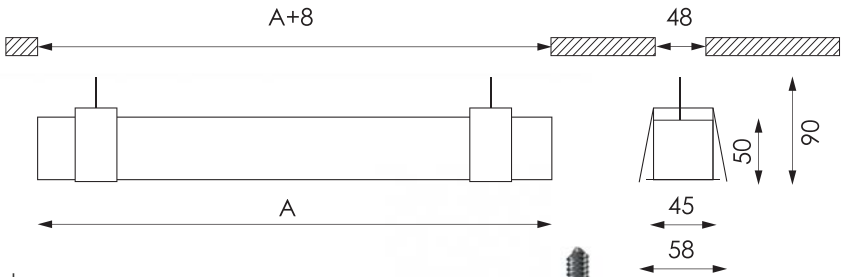

PROFIL 45 SLIM LED TRIMLESS Deckeneinbauleuchte



LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR45T HE 841	841mm	3000K/4000K	3000lm	130lm/W	23W
PR45T HO 841	841mm	3000K/4000K	4950lm	115lm/W	43W
PR45T HE 1121	1121mm	3000K/4000K	4000lm	125lm/W	32W
PR45T HO 1121	1121mm	3000K/4000K	6650lm	117lm/W	57W
PR45T HE 1401	1401mm	3000K/4000K	4900lm	123lm/W	40W
PR45T HO 1401	1401mm	3000K/4000K	8350lm	118lm/W	71W
PR45T HE 1681	1681mm	3000K/4000K	6000lm	125lm/W	48W
PR45T HO 1681	1681mm	3000K/4000K	10000lm	116lm/W	87W
PR45T HE 1961	1961mm	3000K/4000K	7000lm	126lm/W	56W
PR45T HO 1961	1961mm	3000K/4000K	11650lm	118lm/W	99W
PR45T HE 2241	2241mm	3000K/4000K	8050lm	121lm/W	67W
PR45T HO 2241	2241mm	3000K/4000K	13300lm	118lm/W	113W
PR45T HE 2521	2521mm	3000K/4000K	8900lm	124lm/W	72W
PR45T HO 2521	2521mm	3000K/4000K	15000lm	116lm/W	129W
PR45T HE 2801	2801mm	3000K/4000K	9800lm	123lm/W	80W
PR45T HO 2801	2801mm	3000K/4000K	16650lm	116lm/W	143W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal / mikrop Prismatisch UGR<19
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

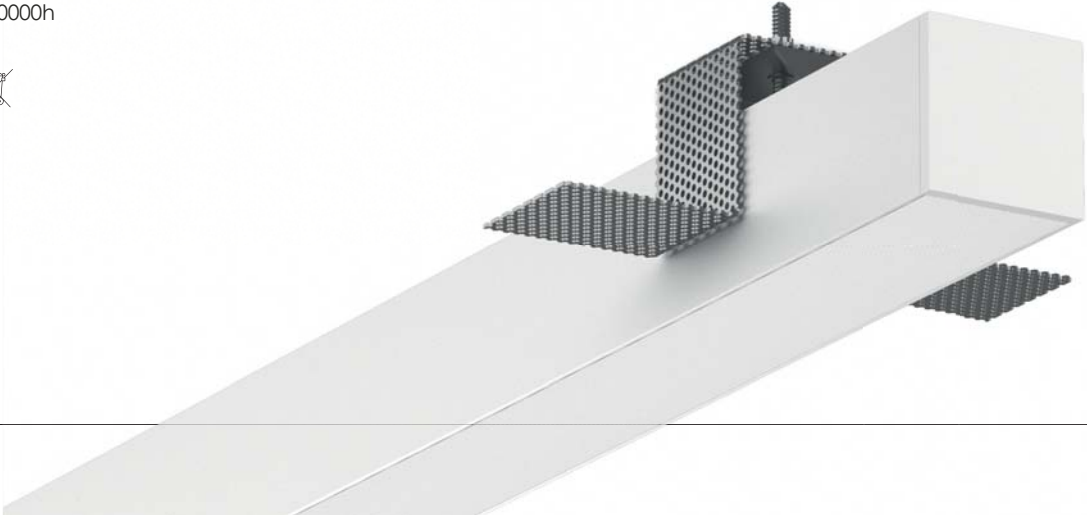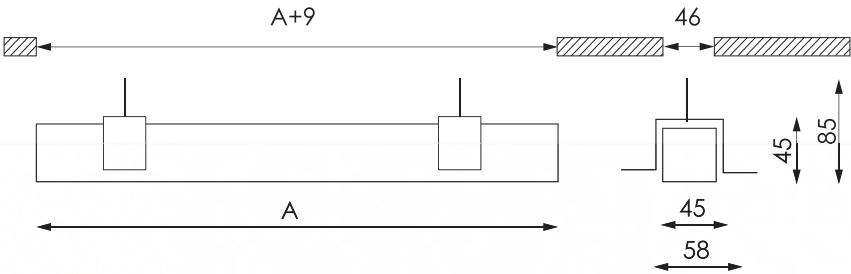

PROFIL 45 SLIM LED Pendelleuchte


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR45P HE 841	841mm	3000K/4000K	3050lm	133lm/W	23W
PR45P HO 841	841mm	3000K/4000K	4900lm	114lm/W	43W
PR45P HE 1121	1121mm	3000K/4000K	4100lm	128lm/W	32W
PR45P HO 1121	1121mm	3000K/4000K	6600lm	116lm/W	57W
PR45P HE 1401	1401mm	3000K/4000K	5000lm	125lm/W	40W
PR45P HO 1401	1401mm	3000K/4000K	8250lm	116lm/W	71W
PR45P HE 1681	1681mm	3000K/4000K	6150lm	128lm/W	48W
PR45P HO 1681	1681mm	3000K/4000K	9900lm	114lm/W	87W
PR45P HE 1961	1961mm	3000K/4000K	7200lm	129lm/W	56W
PR45P HO 1961	1961mm	3000K/4000K	11550lm	117lm/W	99W
PR45P HE 2241	2241mm	3000K/4000K	8200lm	122lm/W	67W
PR45P HO 2241	2241mm	3000K/4000K	13150lm	116lm/W	113W
PR45P HE 2521	2521mm	3000K/4000K	9100lm	126lm/W	72W
PR45P HO 2521	2521mm	3000K/4000K	14800lm	115lm/W	129W
PR45P HE 2801	2801mm	3000K/4000K	10000lm	125lm/W	80W
PR45P HO 2801	2801mm	3000K/4000K	16450lm	115lm/W	143W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal / mikrop Prismatisch UGR<19
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Lebensdauer: L90B20 50000h

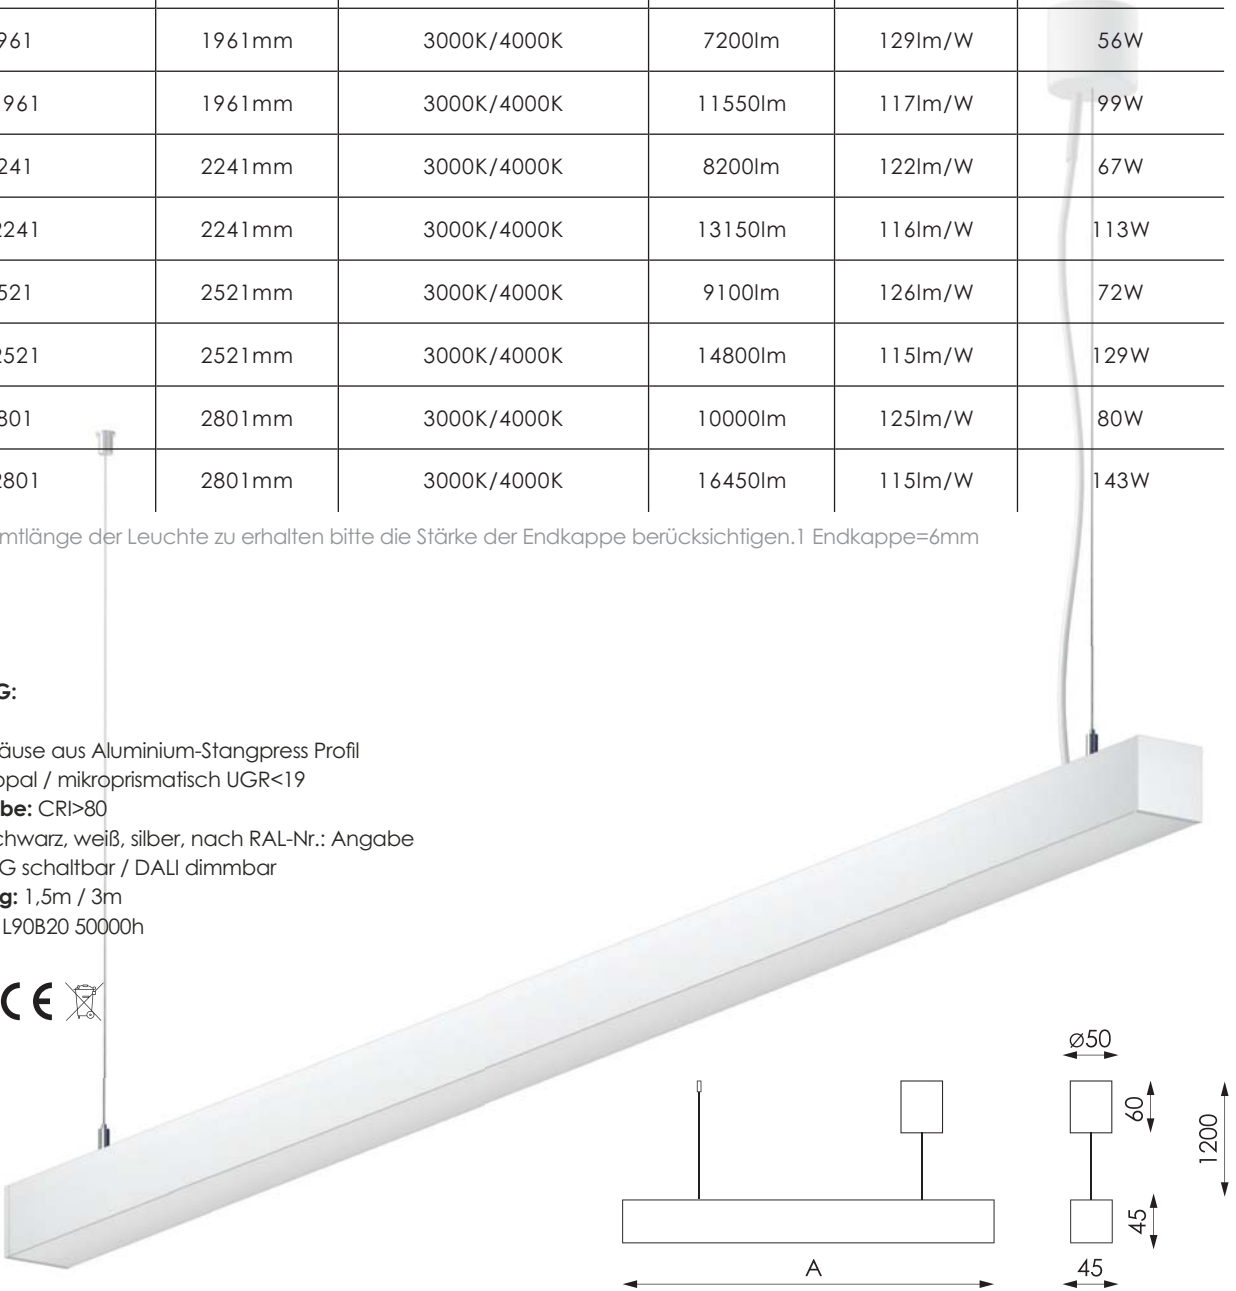

PROFIL 45 SLIM LED DIREKT/INDIREKT Pendelleuchte


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR45P HE 841 D/I	841mm	3000K/4000K	4100lm	132lm/W	31W
PR45P HO 841 D/I	841mm	3000K/4000K	6300lm	134lm/W	47W
PR45P HE 1121 D/I	1121mm	3000K/4000K	5700lm	136lm/W	42W
PR45P HO 1121 D/I	1121mm	3000K/4000K	8650lm	133lm/W	65W
PR45P HE 1401 D/I	1401mm	3000K/4000K	7300lm	112lm/W	65W
PR45P HO 1401 D/I	1401mm	3000K/4000K	11000lm	131lm/W	84W
PR45P HE 1681 D/I	1681mm	3000K/4000K	9000lm	138lm/W	65W
PR45P HO 1681 D/I	1681mm	3000K/4000K	13400lm	133lm/W	101W
PR45P HE 1961 D/I	1961mm	3000K/4000K	10500lm	138lm/W	76W
PR45P HO 1961 D/I	1961mm	3000K/4000K	15650lm	134lm/W	117W
PR45P HE 2241 D/I	2241mm	3000K/4000K	12000lm	138lm/W	87W
PR45P HO 2241 D/I	2241mm	3000K/4000K	17900lm	136lm/W	132W
PR45P HE 2521 D/I	2521mm	3000K/4000K	13500lm	139lm/W	97W
PR45P HO 2521 D/I	2521mm	3000K/4000K	20100lm	134lm/W	150W
PR45P HE 2801 D/I	2801mm	3000K/4000K	10500lm	142lm/W	74W
PR45P HO 2801 D/I	2801mm	3000K/4000K	14950lm	138lm/W	108W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal / mikrop Prismatisch UGR<19
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Lebensdauer: L90B20 50000h

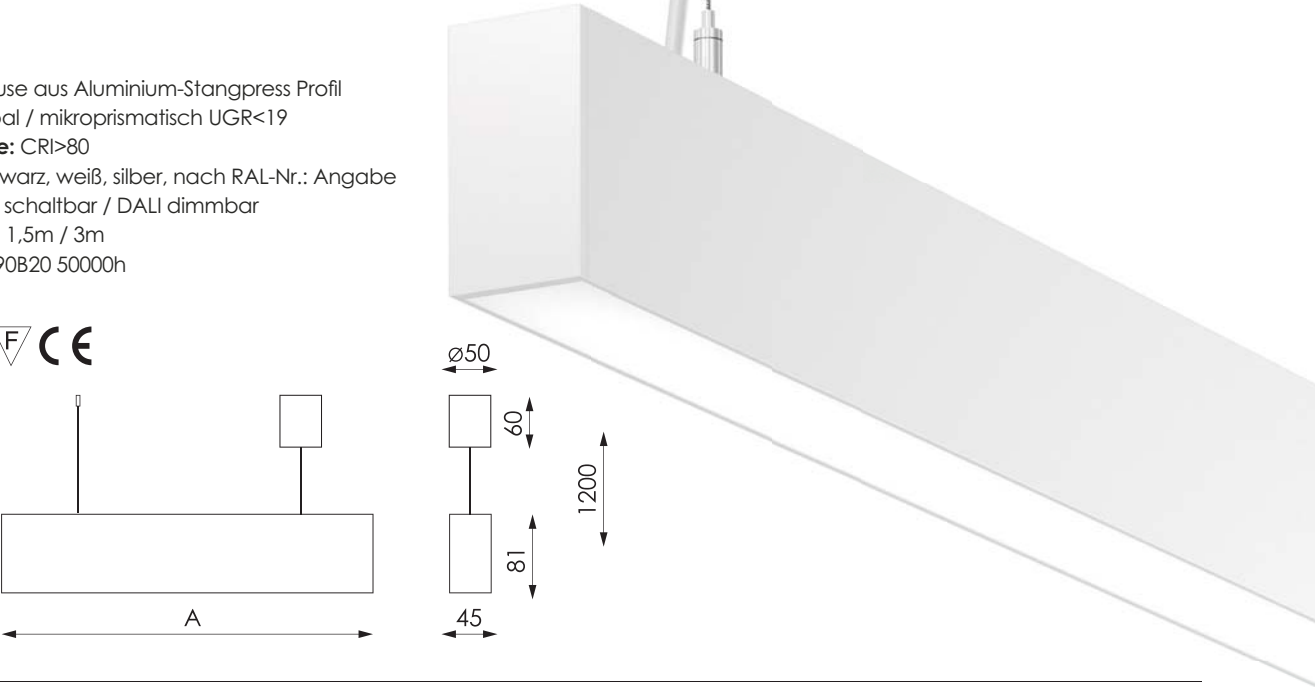

PROFIL 45 SLIM LED SUPREME

Deckenaufbauleuchte


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR45D SUPREME 281	281mm	3000K/4000K	1100lm	139lm/W	9W
PR45D SUPREME 561	561mm	3000K/4000K	2250lm	153lm/W	17W
PR45D SUPREME 841	841mm	3000K/4000K	3150lm	140lm/W	26W
PR45D SUPREME 1121	1121mm	3000K/4000K	4450lm	150lm/W	34W
PR45D SUPREME 1401	1401mm	3000K/4000K	5600lm	149lm/W	43W
PR45D SUPREME 1681	1681mm	3000K/4000K	6700lm	148lm/W	52W
PR45D SUPREME 1961	1961mm	3000K/4000K	7800lm	149lm/W	60W
PR45D SUPREME 2241	2241mm	3000K/4000K	8950lm	151lm/W	68W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abstrahlwinkel: 65°
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

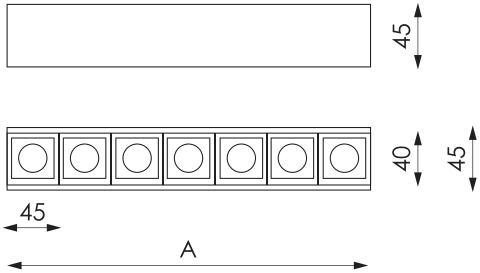

PROFIL 45 LED SUPREME

Pendelleuchte



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abstrahlwinkel: 65°
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Lebensdauer: L90B20 50000h



LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR45P SUPREME 281	281mm	3000K/4000K	1100lm	139lm/W	9W
PR45P SUPREME 561	561mm	3000K/4000K	2250lm	153lm/W	17W
PR45P SUPREME 841	841mm	3000K/4000K	3150lm	140lm/W	26W
PR45P SUPREME 1121	1121mm	3000K/4000K	4450lm	150lm/W	34W
PR45P SUPREME 1401	1401mm	3000K/4000K	5600lm	149lm/W	43W
PR45P SUPREME 1681	1681mm	3000K/4000K	6700lm	148lm/W	52W
PR45P SUPREME 1961	1961mm	3000K/4000K	7800lm	149lm/W	60W
PR45P SUPREME 2241	2241mm	3000K/4000K	8950lm	151lm/W	68W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm

PROFIL 45H LED Pendelleuchte


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR45H-P HE 841	841mm	3000K/4000K	3050lm	133lm/W	23W
PR45H-P HO 841	841mm	3000K/4000K	5250lm	122lm/W	43W
PR45H-P HE 1121	1121mm	3000K/4000K	4050lm	127lm/W	32W
PR45H-P HO 1121	1121mm	3000K/4000K	7050lm	124lm/W	57W
PR45H-P HE 1401	1401mm	3000K/4000K	5100lm	128lm/W	40W
PR45H-P HO 1401	1401mm	3000K/4000K	8800lm	124lm/W	71W
PR45H-P HE 1681	1681mm	3000K/4000K	6100lm	127lm/W	48W
PR45H-P HO 1681	1681mm	3000K/4000K	10550lm	121lm/W	87W
PR45H-P HE 1961	1961mm	3000K/4000K	7150lm	128lm/W	56W
PR45H-P HO 1961	1961mm	3000K/4000K	12300lm	124lm/W	99W
PR45H-P HE 2241	2241mm	3000K/4000K	8150lm	122lm/W	67W
PR45H-P HO 2241	2241mm	3000K/4000K	14050lm	124lm/W	113W
PR45H-P HE 2521	2521mm	3000K/4000K	9150lm	127lm/W	72W
PR45H-P HO 2521	2521mm	3000K/4000K	15850lm	123lm/W	129W
PR45H-P HE 2801	2801mm	3000K/4000K	10200lm	128lm/W	80W
PR45H-P HO 2801	2801mm	3000K/4000K	17600lm	123lm/W	143W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal / mikrop Prismatisch UGR<19
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Lebensdauer: L90B20 50000h

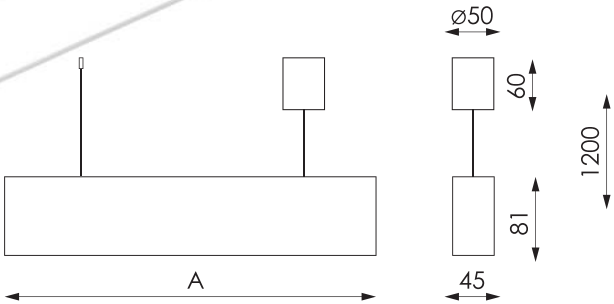

PROFIL 45H LED BAP-RASTER Pendelleuchte


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR45H-P HE 841 BAP	841mm	3000K/4000K	3200lm	139lm/W	23W
PR45H-P HO 841 BAP	841mm	3000K/4000K	4700lm	118lm/W	40W
PR45H-P HE 1121 BAP	1121mm	3000K/4000K	4300lm	143lm/W	30W
PR45H-P HO 1121 BAP	1121mm	3000K/4000K	6300lm	121lm/W	52W
PR45H-P HE 1401 BAP	1401mm	3000K/4000K	5400lm	138lm/W	39W
PR45H-P HO 1401 BAP	1401mm	3000K/4000K	7950lm	122lm/W	65W
PR45H-P HE 1681 BAP	1681mm	3000K/4000K	6450lm	140lm/W	46W
PR45H-P HO 1681 BAP	1681mm	3000K/4000K	9500lm	120lm/W	79W
PR45H-P HE 1961 BAP	1961mm	3000K/4000K	7550lm	142lm/W	53W
PR45H-P HO 1961 BAP	1961mm	3000K/4000K	11100lm	122lm/W	91W
PR45H-P HE 2241 BAP	2241mm	3000K/4000K	8600lm	141lm/W	61W
PR45H-P HO 2241 BAP	2241mm	3000K/4000K	12650lm	120lm/W	105W
PR45H-P HE 2521 BAP	2521mm	3000K/4000K	9700lm	139lm/W	70W
PR45H-P HO 2521 BAP	2521mm	3000K/4000K	14250lm	120lm/W	119W
PR45H-P HE 2801 BAP	2801mm	3000K/4000K	10750lm	136lm/W	79W
PR45H-P HO 2801 BAP	2801mm	3000K/4000K	15800lm	136lm/W	131W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:


Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: BAP-RASTER
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Lebensdauer: L90B20 50000h
direkt/indirekt anstrahlend nach Anfrage

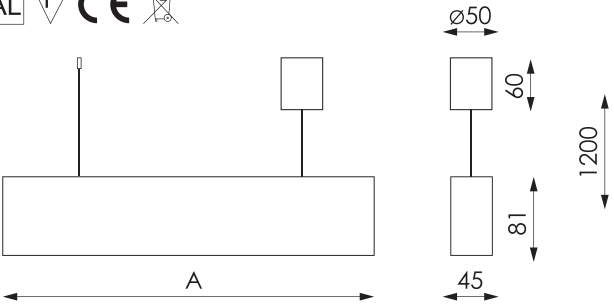

PROFIL 60 LED Deckenaufbauleuchte


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR60D HE 841	841mm	3000K/4000K	3100lm	135lm/W	23W
PR60D HO 841	841mm	3000K/4000K	5050lm	118lm/W	43W
PR60D HE 1121	1121mm	3000K/4000K	4100lm	128lm/W	32W
PR60D HO 1121	1121mm	3000K/4000K	6700lm	118lm/W	57W
PR60D HE 1401	1401mm	3000K/4000K	5000lm	126lm/W	40W
PR60D HO 1401	1401mm	3000K/4000K	8300lm	117lm/W	71W
PR60D HE 1681	1681mm	3000K/4000K	6150lm	128lm/W	48W
PR60D HO 1681	1681mm	3000K/4000K	10000lm	116lm/W	87W
PR60D HE 1961	1961mm	3000K/4000K	7200lm	129lm/W	56W
PR60D HO 1961	1961mm	3000K/4000K	11700lm	118lm/W	99W
PR60D HE 2241	2241mm	3000K/4000K	8200lm	123lm/W	67W
PR60D HO 2241	2241mm	3000K/4000K	13350lm	118lm/W	113W
PR60D HE 2521	2521mm	3000K/4000K	9100lm	116lm/W	72W
PR60D HO 2521	2521mm	3000K/4000K	15000lm	116lm/W	129W
PR60D HE 2801	2801mm	3000K/4000K	9100lm	116lm/W	72W
PR60D HO 2801	2801mm	3000K/4000K	16700lm	143lm/W	143W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm

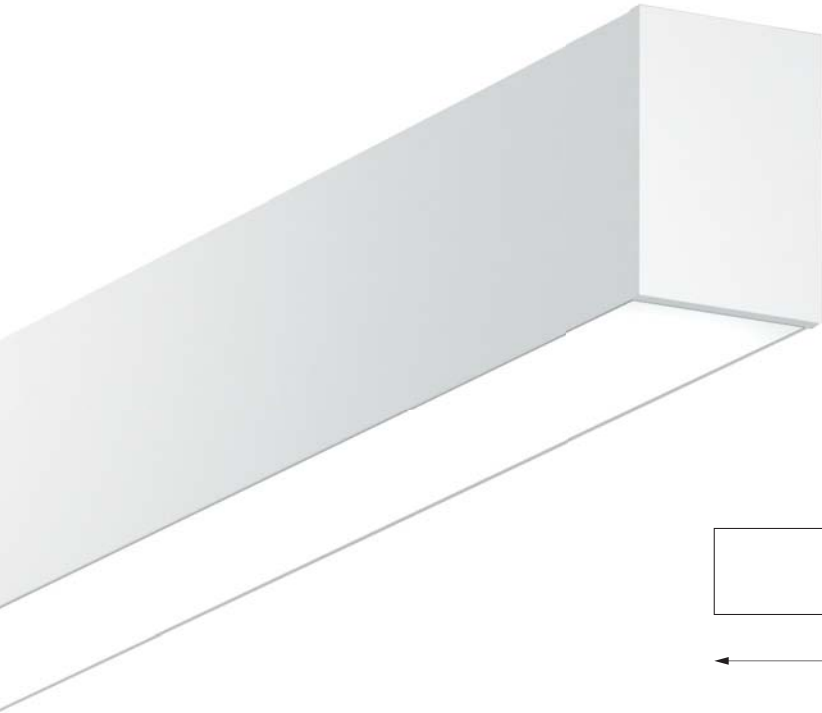

BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal / mikroprismatisch UGR<19
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h



PROFIL 60 LED FRAME Deckeneinbauleuchte



LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR60F HE 841	841mm	3000K/4000K	3100lm	135lm/W	23W
PR60F HO 841	841mm	3000K/4000K	5050lm	118lm/W	43W
PR60F HE 1121	1121mm	3000K/4000K	4100lm	128lm/W	32W
PR60F HO 1121	1121mm	3000K/4000K	6700lm	118lm/W	57W
PR60F HE 1401	1401mm	3000K/4000K	5000lm	126lm/W	40W
PR60F HO 1401	1401mm	3000K/4000K	8300lm	117lm/W	71W
PR60F HE 1681	1681mm	3000K/4000K	6150lm	128lm/W	48W
PR60F HO 1681	1681mm	3000K/4000K	10000lm	116lm/W	87W
PR60F HE 1961	1961mm	3000K/4000K	7200lm	129lm/W	56W
PR60F HO 1961	1961mm	3000K/4000K	11700lm	118lm/W	99W
PR60F HE 2241	2241mm	3000K/4000K	8200lm	123lm/W	67W
PR60F HO 2241	2241mm	3000K/4000K	13350lm	118lm/W	113W
PR60F HE 2521	2521mm	3000K/4000K	9100lm	116lm/W	72W
PR60F HO 2521	2521mm	3000K/4000K	15000lm	116lm/W	129W
PR60F HE 2801	2801mm	3000K/4000K	9100lm	116lm/W	72W
PR60F HO 2801	2801mm	3000K/4000K	16700lm	143lm/W	143W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal / mikroprismatisch UGR<19
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

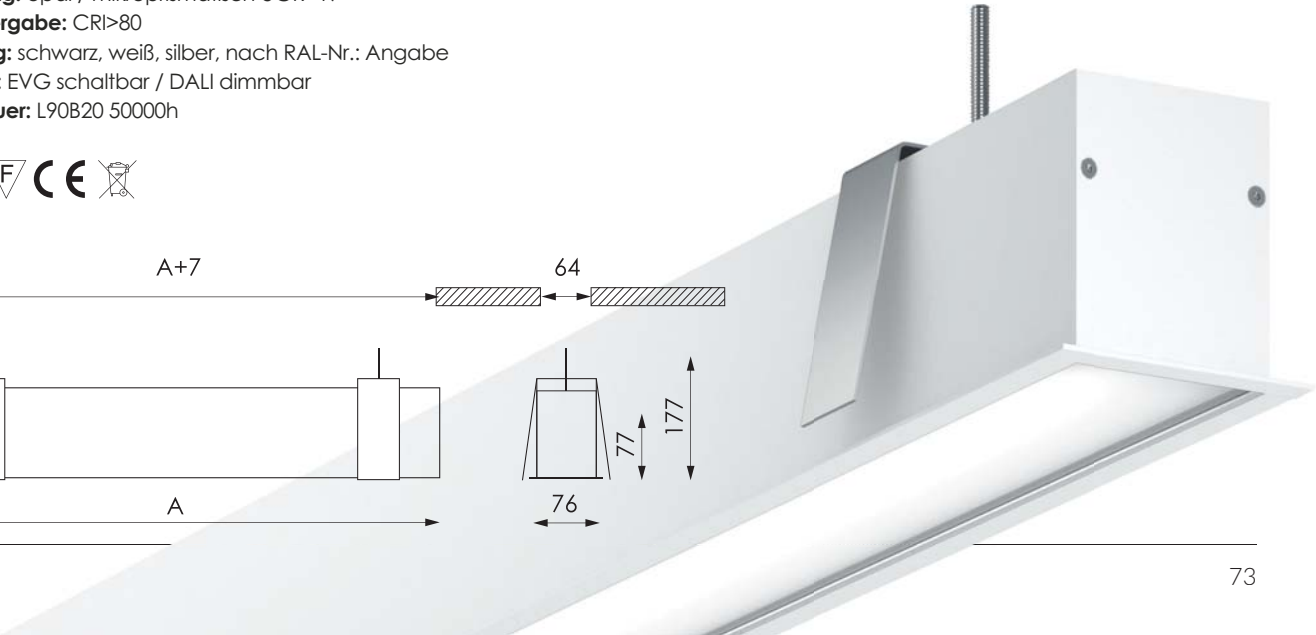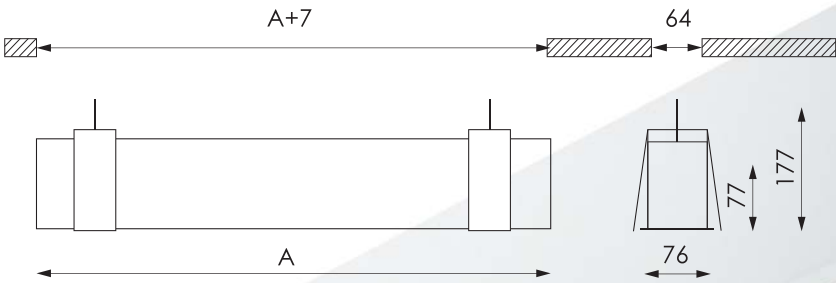

PROFIL 60 LED TRIMLESS Deckeneinbauleuchte



LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR60T HE 841	841mm	3000K/4000K	3100lm	135lm/W	23W
PR60T HO 841	841mm	3000K/4000K	5050lm	118lm/W	43W
PR60T HE 1121	1121mm	3000K/4000K	4100lm	128lm/W	32W
PR60T HO 1121	1121mm	3000K/4000K	6700lm	118lm/W	57W
PR60T HE 1401	1401mm	3000K/4000K	5000lm	126lm/W	40W
PR60T HO 1401	1401mm	3000K/4000K	8300lm	117lm/W	71W
PR60T HE 1681	1681mm	3000K/4000K	6150lm	128lm/W	48W
PR60T HO 1681	1681mm	3000K/4000K	10000lm	116lm/W	87W
PR60T HE 1961	1961mm	3000K/4000K	7200lm	129lm/W	56W
PR60T HO 1961	1961mm	3000K/4000K	11700lm	118lm/W	99W
PR60T HE 2241	2241mm	3000K/4000K	8200lm	123lm/W	67W
PR60T HO 2241	2241mm	3000K/4000K	13350lm	118lm/W	113W
PR60T HE 2521	2521mm	3000K/4000K	9100lm	116lm/W	72W
PR60T HO 2521	2521mm	3000K/4000K	15000lm	116lm/W	129W
PR60T HE 2801	2801mm	3000K/4000K	9100lm	116lm/W	72W
PR60T HO 2801	2801mm	3000K/4000K	16700lm	143lm/W	143W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal / mikropismatisch UGR<19
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

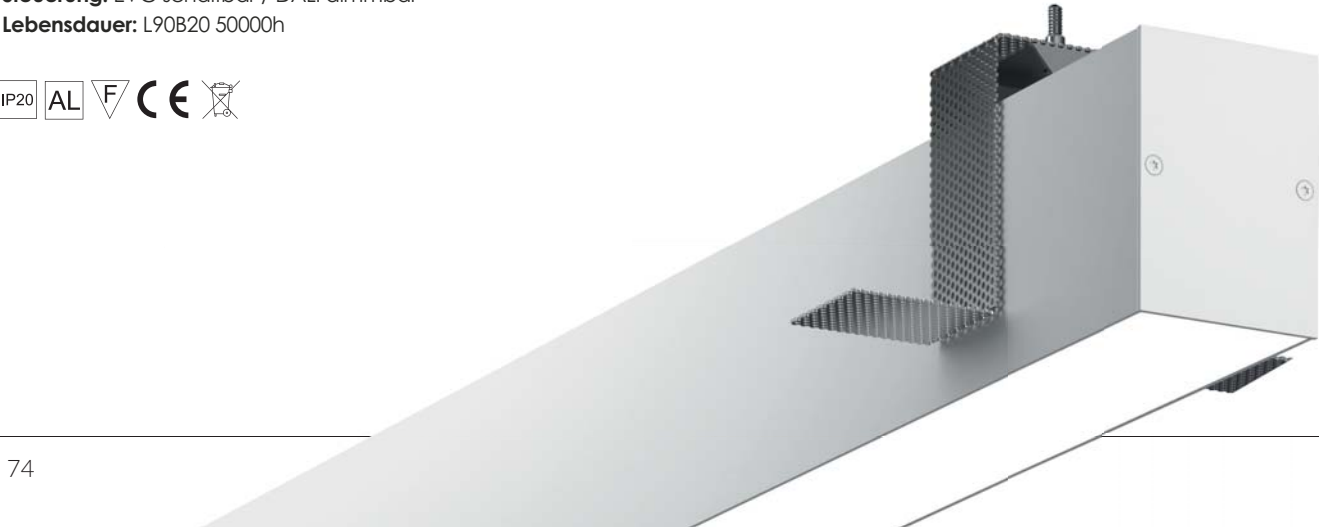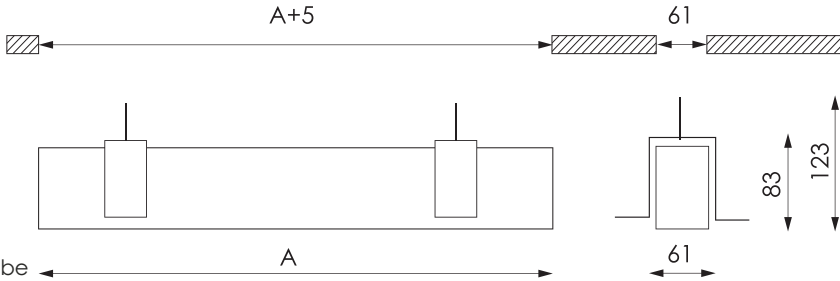

PROFIL 60 LED Pendelleuchte


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR60P HE 841	841mm	3000K/4000K	3100lm	135lm/W	23W
PR60P HO 841	841mm	3000K/4000K	5050lm	118lm/W	43W
PR60P HE 1121	1121mm	3000K/4000K	4100lm	128lm/W	32W
PR60P HO 1121	1121mm	3000K/4000K	6700lm	118lm/W	57W
PR60P HE 1401	1401mm	3000K/4000K	5000lm	126lm/W	40W
PR60P HO 1401	1401mm	3000K/4000K	8300lm	117lm/W	71W
PR60P HE 1681	1681mm	3000K/4000K	6150lm	128lm/W	48W
PR60P HO 1681	1681mm	3000K/4000K	10000lm	116lm/W	87W
PR60P HE 1961	1961mm	3000K/4000K	7200lm	129lm/W	56W
PR60P HO 1961	1961mm	3000K/4000K	11700lm	118lm/W	99W
PR60P HE 2241	2241mm	3000K/4000K	8200lm	123lm/W	67W
PR60P HO 2241	2241mm	3000K/4000K	13350lm	118lm/W	113W
PR60P HE 2521	2521mm	3000K/4000K	9100lm	116lm/W	72W
PR60P HO 2521	2521mm	3000K/4000K	15000lm	116lm/W	129W
PR60P HE 2801	2801mm	3000K/4000K	9100lm	116lm/W	72W
PR60P HO 2801	2801mm	3000K/4000K	16700lm	143lm/W	143W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal / mikroprismatisch UGR<19
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Lebensdauer: L90B20 50000h

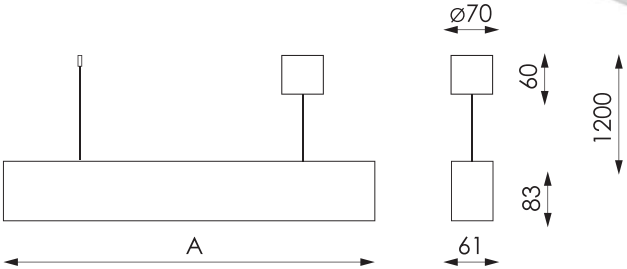

PROFIL 60 LED DIREKT/INDIREKT Pendelleuchte



LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR60P HE 841 D/I	841mm	3000K/4000K	4050lm	122lm/W	33W
PR60P HO 841 D/I	841mm	3000K/4000K	5750lm	114lm/W	51W
PR60P HE 1121 D/I	1121mm	3000K/4000K	5700lm	129lm/W	44W
PR60P HO 1121 D/I	1121mm	3000K/4000K	7950lm	114lm/W	70W
PR60P HE 1401 D/I	1401mm	3000K/4000K	7000lm	129lm/W	54W
PR60P HO 1401 D/I	1401mm	3000K/4000K	9950lm	114lm/W	87W
PR60P HE 1681 D/I	1681mm	3000K/4000K	8900lm	126lm/W	70W
PR60P HO 1681 D/I	1681mm	3000K/4000K	12300lm	116lm/W	107W
PR60P HE 1961 D/I	1961mm	3000K/4000K	7650lm	135lm/W	57W
PR60P HO 1961 D/I	1961mm	3000K/4000K	10400lm	127lm/W	82W
PR60P HE 2241 D/I	2241mm	3000K/4000K	11900lm	130lm/W	91W
PR60P HO 2241 D/I	2241mm	3000K/4000K	16450lm	115lm/W	144W
PR60P HE 2521 D/I	2521mm	3000K/4000K	13250lm	130lm/W	102W
PR60P HO 2521 D/I	2521mm	3000K/4000K	18500lm	117lm/W	159W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal / mikroprismatisch UGR<19
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Lebensdauer: L90B20 50000h

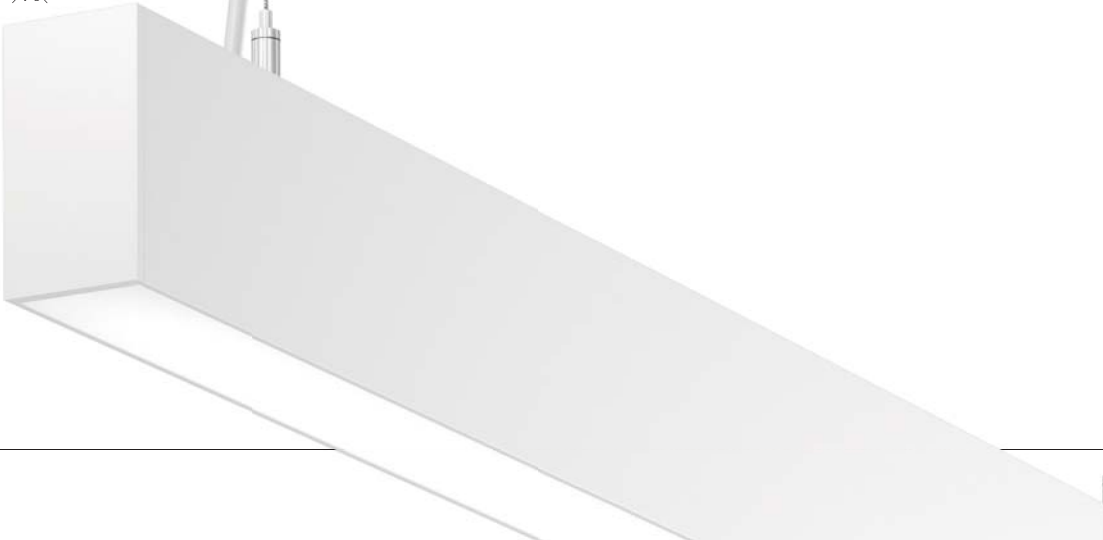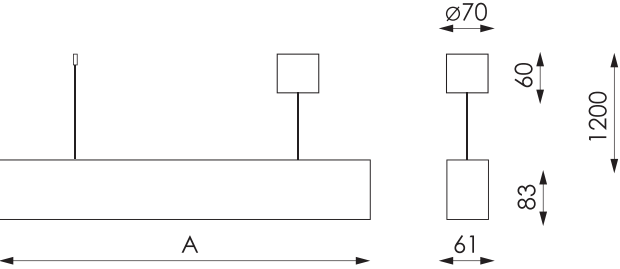



PROFIL 60 LED BAP-RASTER

Deckenaufbauleuchte


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR60D HE 841 BAP	841mm	3000K/4000K	2550lm	115lm/W	22W
PR60D HO 841 BAP	841mm	3000K/4000K	4000lm	104lm/W	38W
PR60D HE 1121 BAP	1121mm	3000K/4000K	3400lm	111lm/W	31W
PR60D HO 1121 BAP	1121mm	3000K/4000K	5350lm	105lm/W	51W
PR60D HE 1401 BAP	1401mm	3000K/4000K	4250lm	116m/W	37W
PR60D HO 1401 BAP	1401mm	3000K/4000K	6700lm	106lm/W	64W
PR60D HE 1681 BAP	1681mm	3000K/4000K	5100lm	117lm/W	43W
PR60D HO 1681 BAP	1681mm	3000K/4000K	8050lm	106lm/W	76W
PR60D HE 1961 BAP	1961mm	3000K/4000K	5950lm	117lm/W	51W
PR60D HO 1961 BAP	1961mm	3000K/4000K	9400lm	106lm/W	89W
PR60D HE 2241 BAP	2241mm	3000K/4000K	6800lm	117lm/W	58W
PR60D HO 2241 BAP	2241mm	3000K/4000K	10700lm	106lm/W	101W
PR60D HE 2521 BAP	2521mm	3000K/4000K	7650lm	117lm/W	65W
PR60D HO 2521 BAP	2521mm	3000K/4000K	12050lm	106lm/W	114W
PR60D HE 2801 BAP	2801mm	3000K/4000K	8500lm	117lm/W	72W
PR60D HO 2801 BAP	2801mm	3000K/4000K	13400lm	106lm/W	126W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: BAP-RASTER
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h




PROFIL 60 LED BAP-RASTER

Pendelleuchte




BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: BAP-RASTER
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Lebensdauer: L90B20 50000h

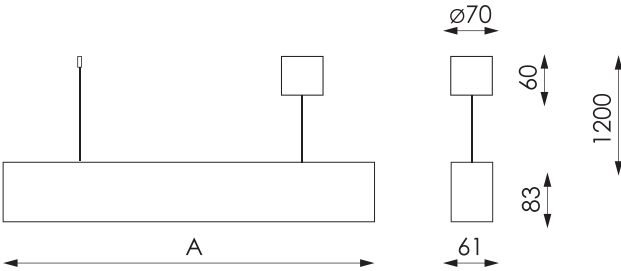

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR60P HE 841 BAP	841mm	3000K/4000K	2550lm	115lm/W	22W
PR60P HO 841 BAP	841mm	3000K/4000K	4000lm	104lm/W	38W
PR60P HE 1121 BAP	1121mm	3000K/4000K	3400lm	111lm/W	31W
PR60P HO 1121 BAP	1121mm	3000K/4000K	5350lm	105lm/W	51W
PR60P HE 1401 BAP	1401mm	3000K/4000K	4250lm	116m/W	37W
PR60P HO 1401 BAP	1401mm	3000K/4000K	6700lm	106lm/W	64W
PR60P HE 1681 BAP	1681mm	3000K/4000K	5100lm	117lm/W	43W
PR60P HO 1681 BAP	1681mm	3000K/4000K	8050lm	106lm/W	76W
PR60P HE 1961 BAP	1961mm	3000K/4000K	5950lm	117lm/W	51W
PR60P HO 1961 BAP	1961mm	3000K/4000K	9400lm	106lm/W	89W
PR60P HE 2241 BAP	2241mm	3000K/4000K	6800lm	117lm/W	58W
PR60P HO 2241 BAP	2241mm	3000K/4000K	10700lm	106lm/W	101W
PR60P HE 2521 BAP	2521mm	3000K/4000K	7650lm	117lm/W	65W
PR60P HO 2521 BAP	2521mm	3000K/4000K	12050lm	106lm/W	114W
PR60P HE 2801 BAP	2801mm	3000K/4000K	8500lm	117lm/W	72W
PR60P HO 2801 BAP	2801mm	3000K/4000K	13400lm	106lm/W	126W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm

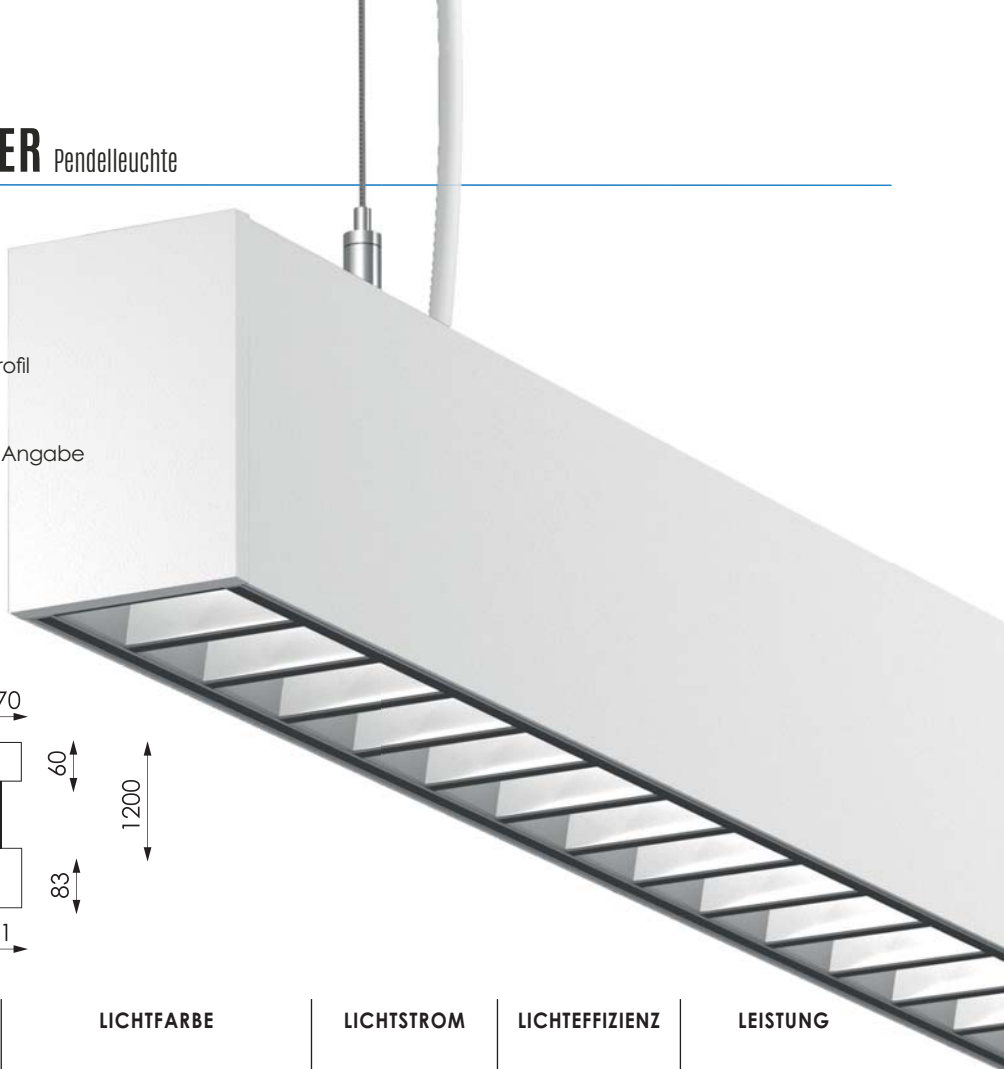

PROFIL 60 LED BAP-RASTER DIREKT/INDIREKT Pendelleuchte


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR60P HE 841 BAP D/I	841mm	3000K/4000K	3850lm	128lm/W	30W
PR60P HO 841 BAP D/I	841mm	3000K/4000K	5300lm	115lm/W	46W
PR60P HE 1121 BAP D/I	1121mm	3000K/4000K	5450lm	127lm/W	43W
PR60P HO 1121 BAP D/I	1121mm	3000K/4000K	7400lm	117lm/W	63W
PR60P HE 1401 BAP D/I	1401mm	3000K/4000K	6850lm	129lm/W	53W
PR60P HO 1401 BAP D/I	1401mm	3000K/4000K	9300lm	116lm/W	80W
PR60P HE 1681 BAP D/I	1681mm	3000K/4000K	8550lm	136lm/W	63W
PR60P HO 1681 BAP D/I	1681mm	3000K/4000K	11500lm	120lm/W	96W
PR60P HE 1961 BAP D/I	1961mm	3000K/4000K	10000lm	135lm/W	74W
PR60P HO 1961 BAP D/I	1961mm	3000K/4000K	13450lm	120lm/W	112W
PR60P HE 2241 BAP D/I	2241mm	3000K/4000K	11450lm	135lm/W	85W
PR60P HO 2241 BAP D/I	2241mm	3000K/4000K	15350lm	120lm/W	128W
PR60P HE 2521 BAP D/I	2521mm	3000K/4000K	12850lm	134lm/W	96W
PR60P HO 2521 BAP D/I	2521mm	3000K/4000K	17250lm	119lm/W	145W
PR60P HE 2801 BAP D/I	2801mm	3000K/4000K	14150lm	132lm/W	107W
PR60 HO 2801 BAP D/I	2801mm	3000K/4000K	19050lm	118lm/W	161W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: BAP-RASTER
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Lebensdauer: L90B20 50000h

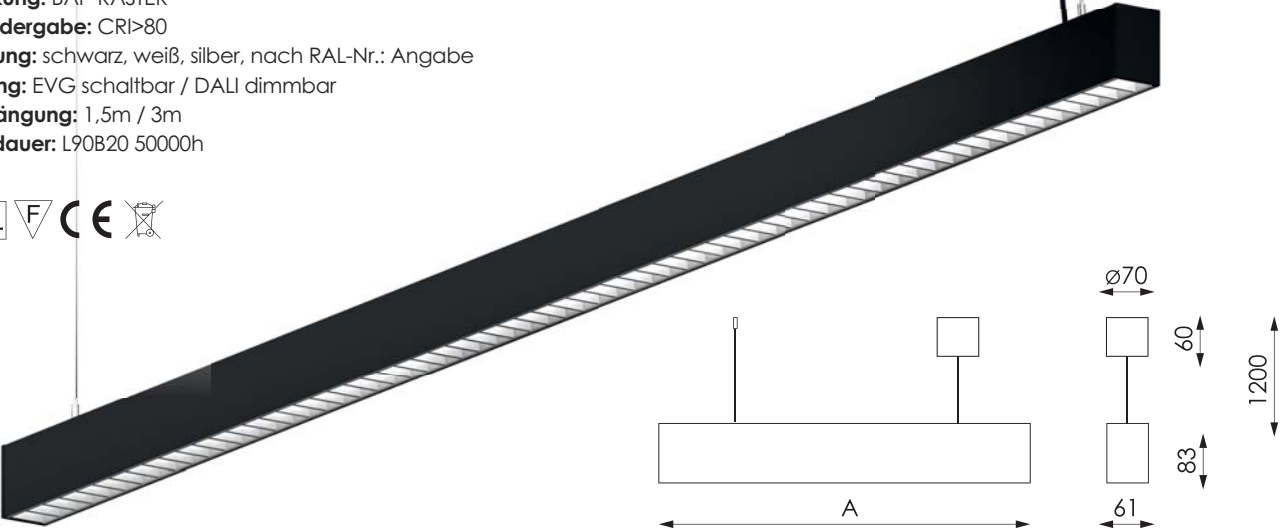

PROFIL 60 LED FRAME BAP-RASTER Deckeneinbauleuchte


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR60F HE 841 BAP	841mm	3000K/4000K	2550lm	115lm/W	22W
PR60F HO 841 BAP	841mm	3000K/4000K	4000lm	104lm/W	38W
PR60F HE 1121 BAP	1121mm	3000K/4000K	3400lm	111lm/W	31W
PR60F HO 1121 BAP	1121mm	3000K/4000K	5350lm	105lm/W	51W
PR60F HE 1401 BAP	1401mm	3000K/4000K	4250lm	116m/W	37W
PR60F HO 1401 BAP	1401mm	3000K/4000K	6700lm	106lm/W	64W
PR60F HE 1681 BAP	1681mm	3000K/4000K	5100lm	117lm/W	43W
PR60F HO 1681 BAP	1681mm	3000K/4000K	8050lm	106lm/W	76W
PR60F HE 1961 BAP	1961mm	3000K/4000K	5950lm	117lm/W	51W
PR60F HO 1961 BAP	1961mm	3000K/4000K	9400lm	106lm/W	89W
PR60F HE 2241 BAP	2241mm	3000K/4000K	6800lm	117lm/W	58W
PR60F HO 2241 BAP	2241mm	3000K/4000K	10700lm	106lm/W	101W
PR60F HE 2521 BAP	2521mm	3000K/4000K	7650lm	117lm/W	65W
PR60F HO 2521 BAP	2521mm	3000K/4000K	12050lm	106lm/W	114W
PR60F HE 2801 BAP	2801mm	3000K/4000K	8500m	117lm/W	72W
PR60F HO 2801 BAP	2801mm	3000K/4000K	13400lm	106lm/W	126W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: BAP-RASTER
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

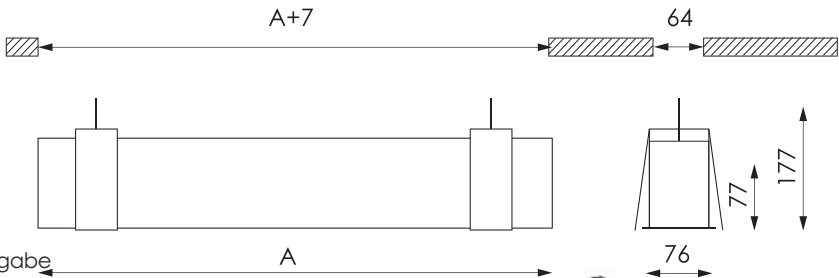

PROFIL 60 LED TRIMLES BAP-RASTER Deckeneinbauleuchte



LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR60T HE 841 BAP	841mm	3000K/4000K	2550lm	115lm/W	22W
PR60T HO 841 BAP	841mm	3000K/4000K	4000lm	104lm/W	38W
PR60T HE 1121 BAP	1121mm	3000K/4000K	3400lm	111lm/W	31W
PR60T HO 1121 BAP	1121mm	3000K/4000K	5350lm	105lm/W	51W
PR60T HE 1401 BAP	1401mm	3000K/4000K	4250lm	116m/W	37W
PR60T HO 1401 BAP	1401mm	3000K/4000K	6700lm	106lm/W	64W
PR60T HE 1681 BAP	1681mm	3000K/4000K	5100lm	117lm/W	43W
PR60T HO 1681 BAP	1681mm	3000K/4000K	8050lm	106lm/W	76W
PR60T HE 1961 BAP	1961mm	3000K/4000K	5950lm	117lm/W	51W
PR60T HO 1961 BAP	1961mm	3000K/4000K	9400lm	106lm/W	89W
PR60T HE 2241 BAP	2241mm	3000K/4000K	6800lm	117lm/W	58W
PR60T HO 2241 BAP	2241mm	3000K/4000K	10700lm	106lm/W	101W
PR60T HE 2521 BAP	2521mm	3000K/4000K	7650lm	117lm/W	65W
PR60T HO 2521 BAP	2521mm	3000K/4000K	12050lm	106lm/W	114W
PR60T HE 2801 BAP	2801mm	3000K/4000K	8500m	117lm/W	72W
PR60T HO 2801 BAP	2801mm	3000K/4000K	13400lm	106lm/W	126W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: BAP-RASTER
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

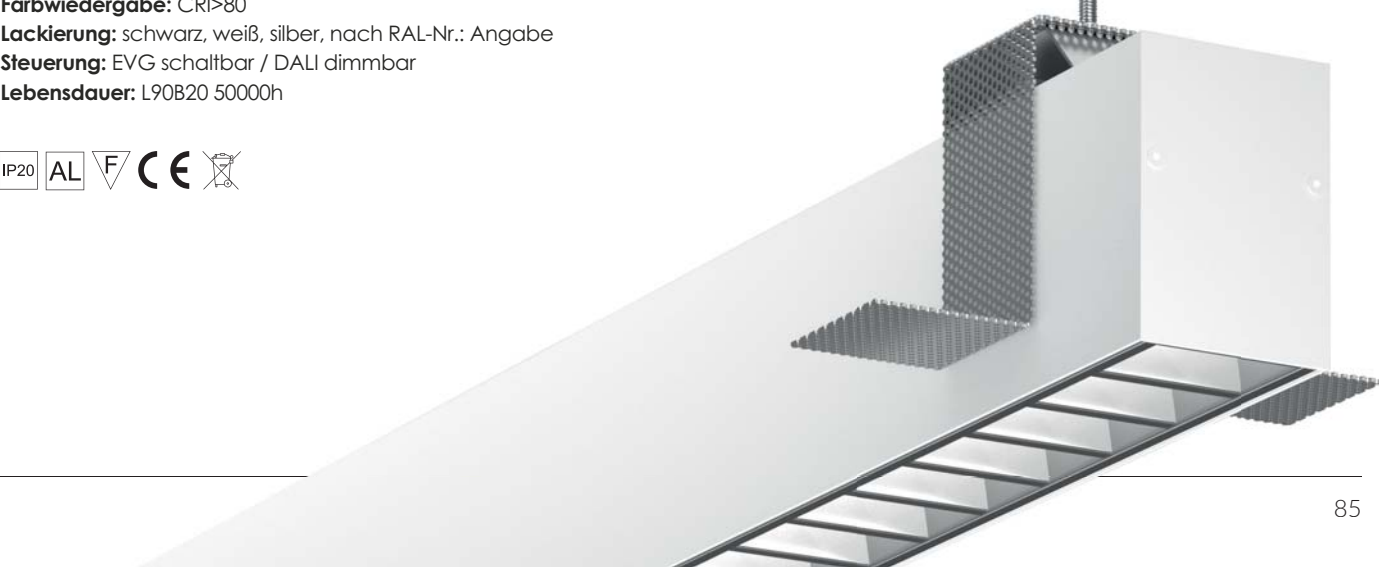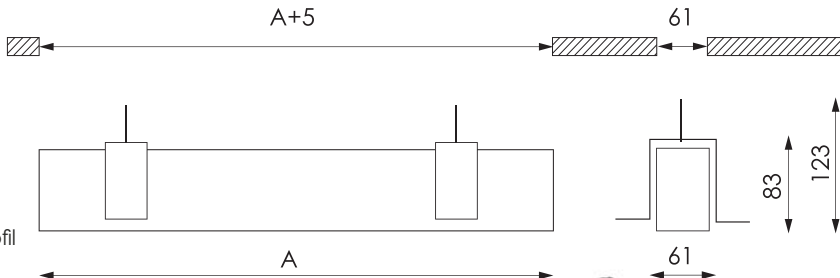

PROFIL 60 LED WALLWASHER Deckenaufbauleuchte


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR60-D Wallwasher 841	841mm	3000K/4000K	1750lm	125lm/W	14W
PR60-D Wallwasher 841 HE	841mm	3000K/4000K	2850lm	124lm/W	23W
PR60-D Wallwasher 841 HO	841mm	3000K/4000K	4800lm	112lm/W	43W
PR60-D Wallwasher 1121	1121mm	3000K/4000K	2250lm	125lm/W	18W
PR60-D Wallwasher 1121 HE	1121mm	3000K/4000K	3800lm	119m/W	32W
PR60-D Wallwasher 1121 HO	1121mm	3000K/4000K	6450lm	113lm/W	57W
PR60-D Wallwasher 1401	1401mm	3000K/4000K	3050lm	133lm/W	23W
PR60-D Wallwasher 1401 HE	1401mm	3000K/4000K	4650lm	116lm/W	40W
PR60-D Wallwasher 1401 HO	1401mm	3000K/4000K	8100lm	114lm/W	71W
PR60-D Wallwasher 1681	1681mm	3000K/4000K	3550lm	137lm/W	26W
PR60-D Wallwasher 1681 HE	1681mm	3000K/4000K	5750lm	120lm/W	48W
PR60-D Wallwasher 1681 HO	1681mm	3000K/4000K	9700lm	111lm/W	87W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

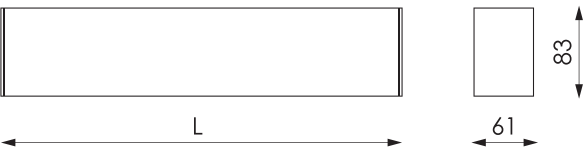

PROFIL 60 LED WALLWASHER Pendelleuchte


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR60-P WALLWASHER 841	841mm	3000K/4000K	1750lm	125lm/W	14W
PR60-P WALLWASHER 841 HE	841mm	3000K/4000K	2850lm	124lm/W	23W
PR60-P WALLWASHER 841 HO	841mm	3000K/4000K	4800lm	112lm/W	43W
PR60-P WALLWASHER 1121	1121mm	3000K/4000K	2250lm	125lm/W	18W
PR60-P WALLWASHER 1121 HE	1121mm	3000K/4000K	3800lm	119m/W	32W
PR60-P WALLWASHER 1121 HO	1121mm	3000K/4000K	6450lm	113lm/W	57W
PR60-P WALLWASHER 1401	1401mm	3000K/4000K	3050lm	133lm/W	23W
PR60-P WALLWASHER 1401 HE	1401mm	3000K/4000K	4650lm	116lm/W	40W
PR60-P WALLWASHER 1401 HO	1401mm	3000K/4000K	8100lm	114lm/W	71W
PR60-P WALLWASHER 1681	1681mm	3000K/4000K	3550lm	137lm/W	26W
PR60-P WALLWASHER 1681 HE	1681mm	3000K/4000K	5750lm	120lm/W	48W
PR60-P WALLWASHER 1681 HO	1681mm	3000K/4000K	9700lm	111lm/W	87W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Seilabhängung: 1,5m / 3m
Lebensdauer: L90B20 50000h

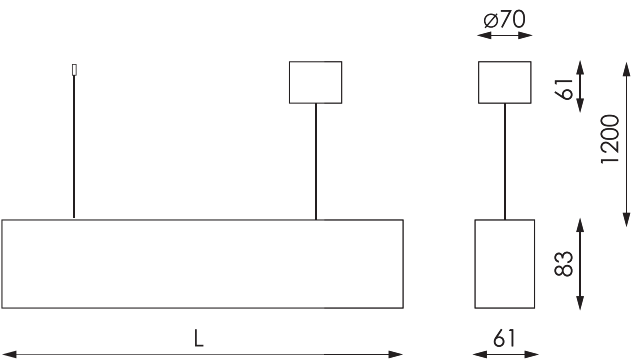

PROFIL 45 LED Wandleuchte


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR45-W 841	841mm	3000K/4000K	1600lm	113lm/W	14W
PR45-W HE 841	841mm	3000K/4000K	2550lm	111lm/W	23W
PR45-W HO 841	841mm	3000K/4000K	4350lm	101lm/W	43W
PR45-W 1121	1121mm	3000K/4000K	2050lm	115lm/W	18W
PR45-W HE 1121	1121mm	3000K/4000K	3400lm	106m/W	32W
PR45-W HO 1121	1121mm	3000K/4000K	5800lm	102lm/W	57W
PR45-W 1401	1401mm	3000K/4000K	2750lm	121lm/W	23W
PR45-W HE 1401	1401mm	3000K/4000K	4200lm	106lm/W	40W
PR45-W HO 1401	1401mm	3000K/4000K	7250lm	102lm/W	71W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

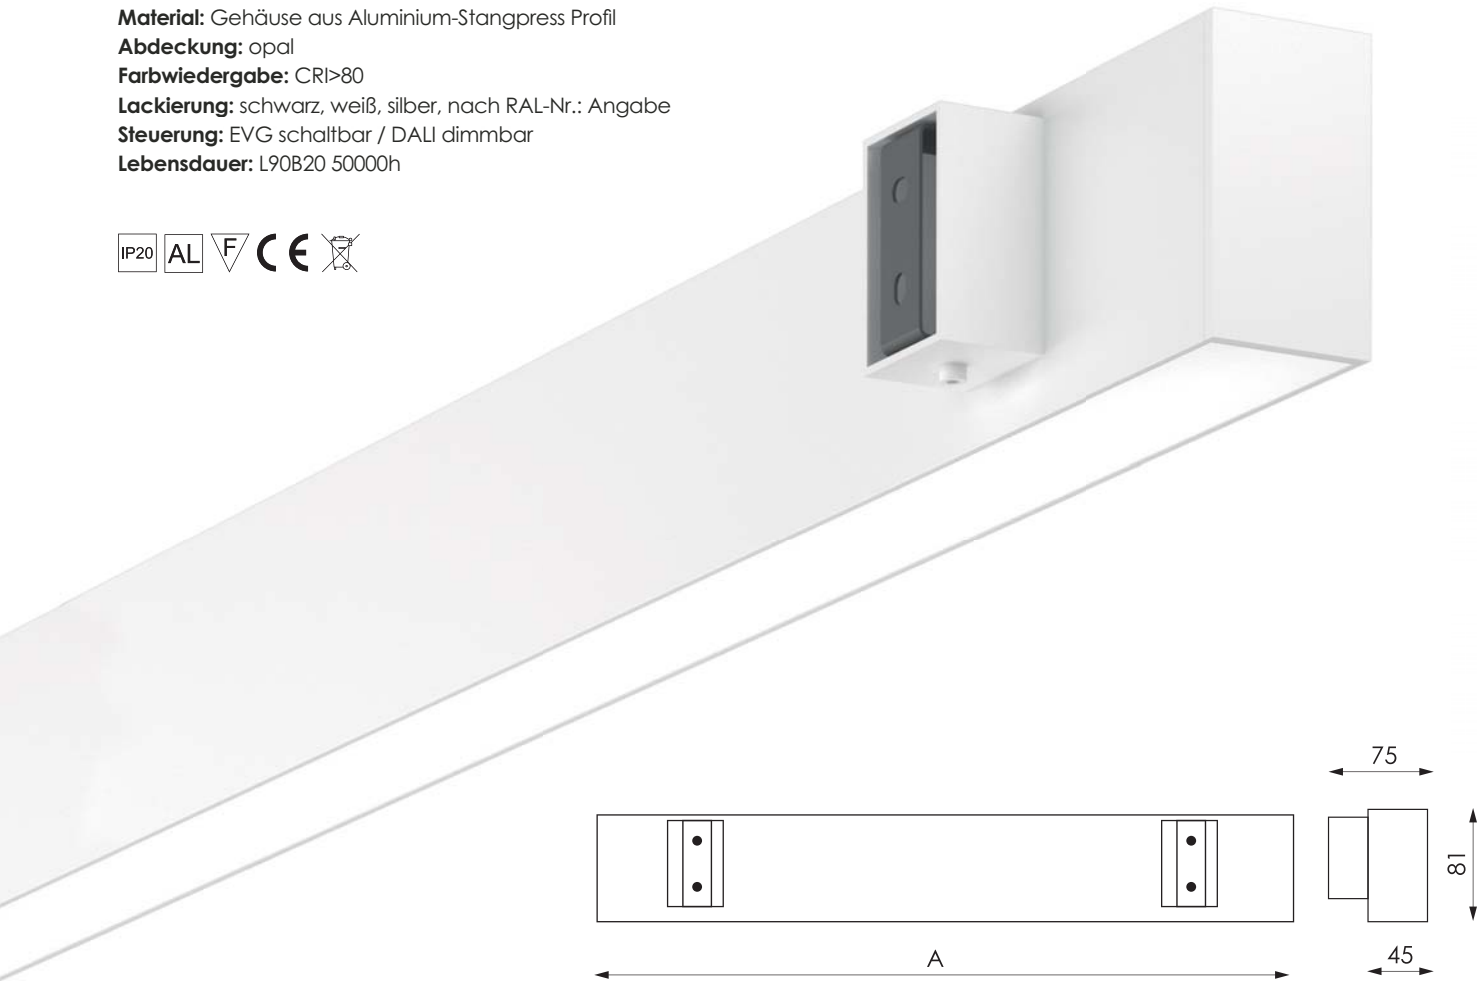

PROFIL 45 LED DIREKT/INDIREKT Wandleuchte


LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR45-W D/I	841mm	3000K/4000K	2650lm	120lm/W	22W
PR45-W HE D/I	841mm	3000K/4000K	3750lm	116lm/W	32W
PR45-W HO D/I	841mm	3000K/4000K	4300lm	114lm/W	38W
PR45-W D/I	1121mm	3000K/4000K	3600lm	120lm/W	30W
PR45-W HE D/I	1121mm	3000K/4000K	5000lm	119m/W	42W
PR45-W HO D/I	1121mm	3000K/4000K	6100lm	117lm/W	52W
PR45-W D/I	1401mm	3000K/4000K	4700lm	121lm/W	39W
PR45-W HE D/I	1401mm	3000K/4000K	6400lm	119lm/W	54W
PR45-W HO D/I	1401mm	3000K/4000K	7800lm	118lm/W	66W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm



BESCHREIBUNG:


Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h

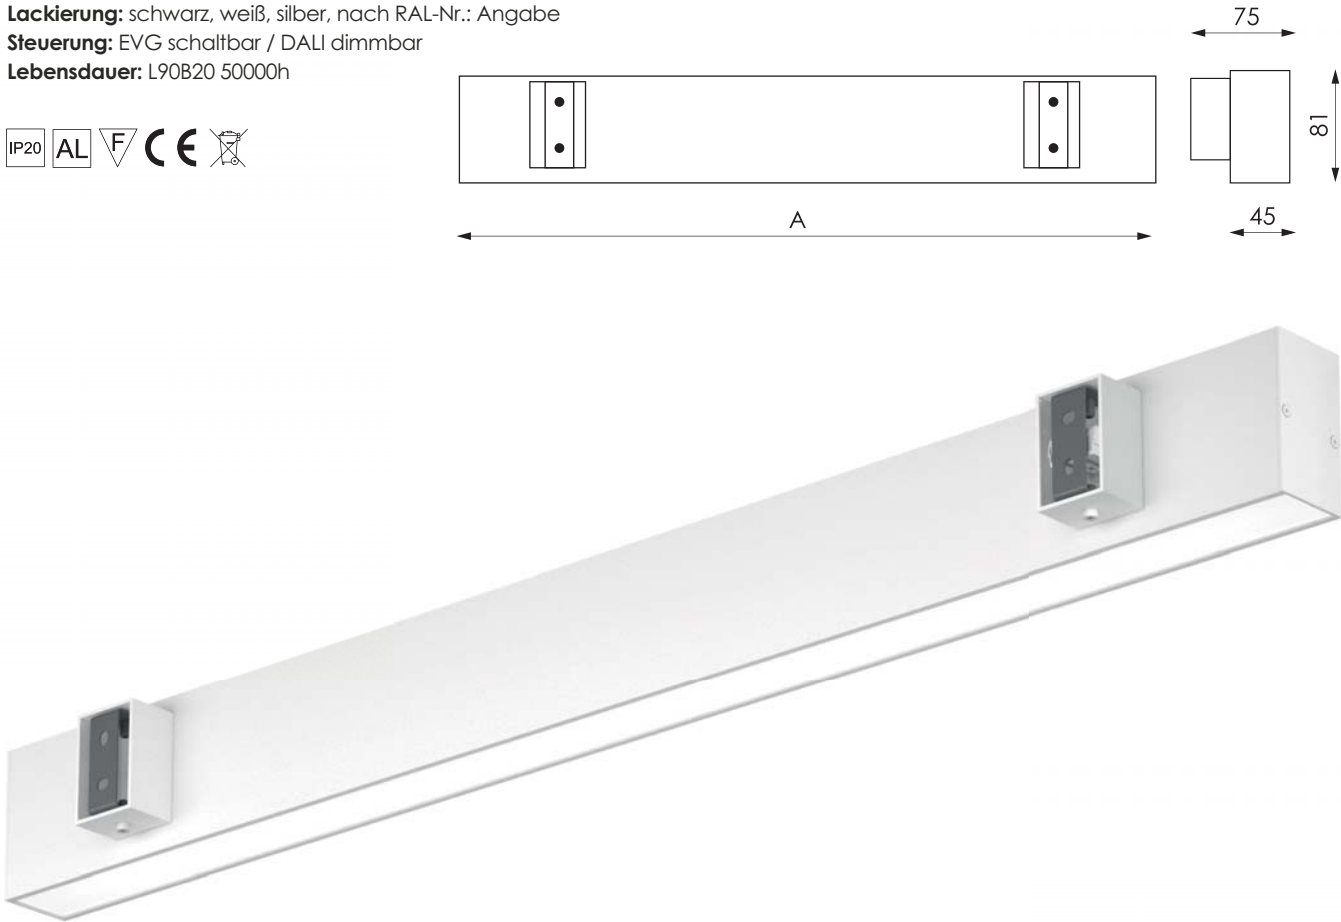

PROFIL 60 LED Wandleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR60-W HE 841	841mm	3000K/4000K	3050lm	143lm/W	21W
PR60-W HO 841	841mm	3000K/4000K	5200lm	135lm/W	38W
PR60-W HE 1121	1121mm	3000K/4000K	4100lm	146lm/W	28W
PR60-W HO 1121	1121mm	3000K/4000K	6950lm	137lm/W	51W
PR60-W HE 1401	1401mm	3000K/4000K	5150lm	146lm/W	35W
PR60-W HO 1401	1401mm	3000K/4000K	8750lm	138lm/W	63W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm

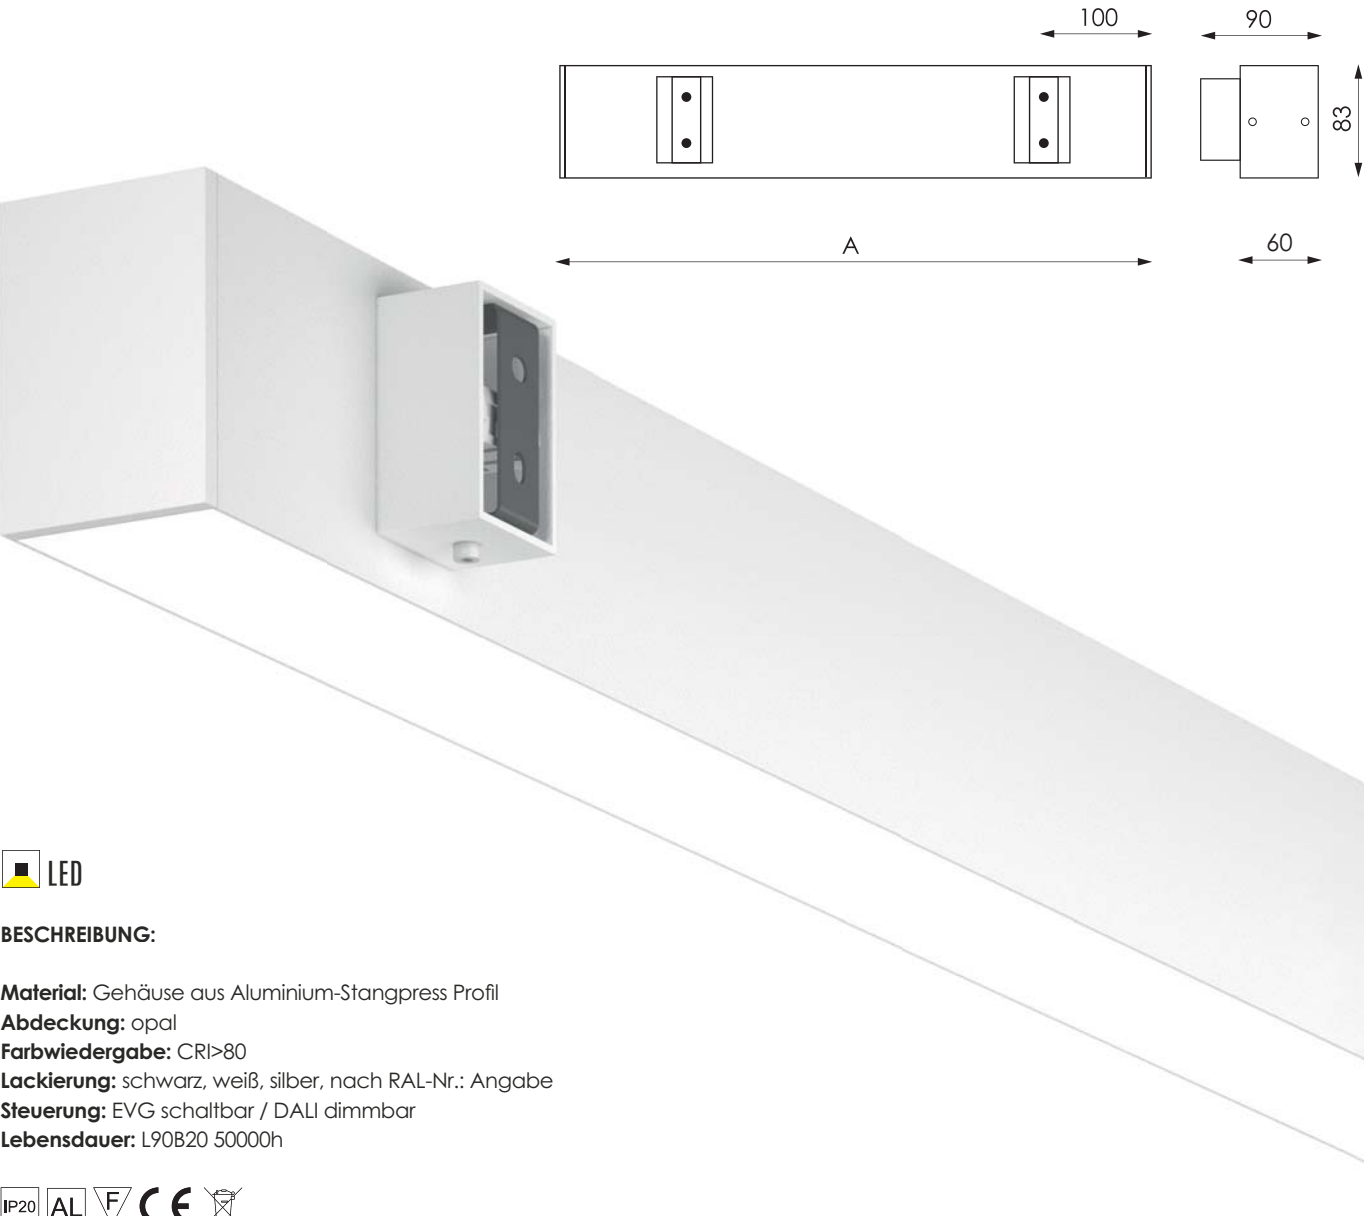

BESCHREIBUNG:


Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h



PROFIL 60 LED DIREKT/INDIREKT Wandleuchte

LEUCHTEN	DURCHMESSER/ LÄNGE *	LICHTFARBE	LICHTSTROM	LICHTEFFIZIENZ	LEISTUNG
PR60-W HE 841 D/I	841mm	3000K/4000K	6550lm	152lm/W	43W
PR60-W HO 841 D/I	841mm	3000K/4000K	8500lm	142lm/W	60W
PR60-W HE 1121 D/I	1121mm	3000K/4000K	8750lm	154lm/W	57W
PR60-W HO 1121 D/I	1121mm	3000K/4000K	11350lm	144lm/W	79W
PRO60-W HE 1401 D/I	1401mm	3000K/4000K	11050lm	158lm/W	70W
PRO60-W HO 1401 D/I	1401mm	3000K/4000K	14250lm	144lm/W	99W

*um die Gesamtlänge der Leuchte zu erhalten bitte die Stärke der Endkappe berücksichtigen.1 Endkappe=6mm

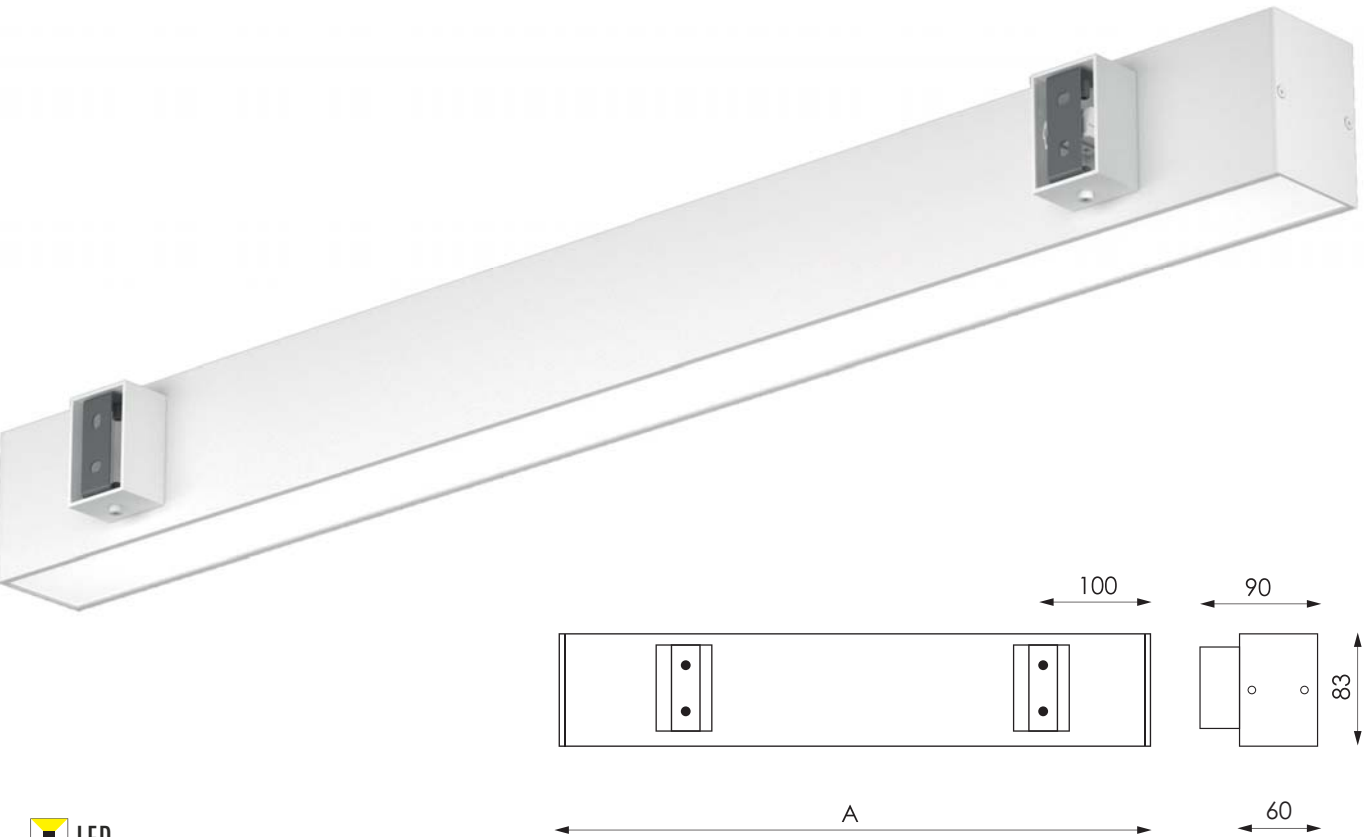

BESCHREIBUNG:

Material: Gehäuse aus Aluminium-Stangpress Profil
Abdeckung: opal
Farbwiedergabe: CRI>80
Lackierung: schwarz, weiß, silber, nach RAL-Nr.: Angabe
Steuerung: EVG schaltbar / DALI dimmbar
Lebensdauer: L90B20 50000h



**PCL THURNER LICHT GMBH
REGENSBURGER STRASSE 42
D-90478 NÜRNBERG**

**TEL.: +49 (0) 911 / 480 441-0
FAX: +49 (0) 911 / 480 441-20
INFO@PCL-GMBH.COM**